


Технический паспорт изделия : LID14460--

Mercury 4, 7Вт, 3000K, 450лм, 700мА, 38°, IP44, цвет - белый **ECONOMY**

Потолочный утопленный светильник направленного света, с регулировкой яркости

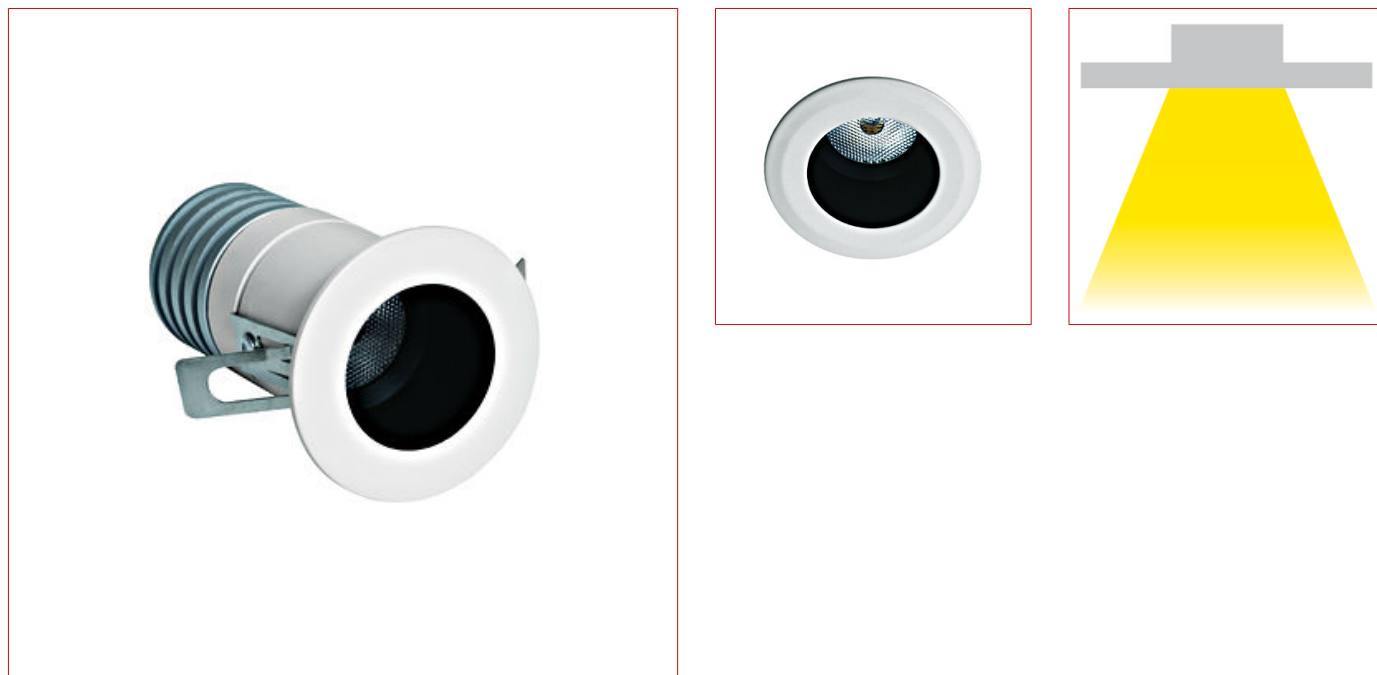

Информация о товаре

6,5W COB LED recessed spot IP65. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Световой поток (lm)	550
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP65
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine

Технические данные - Продолжение

Угол освещения (°)	38
System efficiency (lm/W)	84
Мощность (W)	6,50
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Operation current mA (mA)	700
Входной ток (A)	0,70
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 47
Установка глубины (мм)	90
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	90
Диаметр (мм)	53
опциональные принадлежности	LID 16949--
Необходимые принадлежности	LID 15637--; LID 17390--
ØxH мм	53x80
Вырез мм	Ø 47

Габаритные чертежи: Mercury 4, 7Вт, 3000К, 450лм, 700мА, 38°, IP44, цвет - белый



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Mercury 4, 7Вт, 3000K, 450лм, 700мА, 38°, IP44, цвет - белый Потолочный утопленный светильник направленного света, с регулировкой яркости	LID14460
Необходимые принадлежности	
Привод LED 4 - 8 Вт, 230 В, 700 мА, IP20 23 DRIVERS	LID15637
89008AT DIMMABLE DRIVER 700mA 6-8W 230V 23 DRIVERS	LID17390
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949