

Технический паспорт изделия : LID14530--

Светодиод Anna Q 3Вт, 3000К, 190лм, IP65, 230В, цвет - антрацит €ECONOMY

Светодиодный потолочный светильник



Информация о товаре

3,5W LED wall light, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Световой поток (lm)	250
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK08
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Потолочный светильник

Технические данные - Продолжение

Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	71
Мощность (W)	3,50
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	антрацит
Материал	ПК АБС
Длина (мм)	124
Ширина (мм)	124
Высота (мм)	27
опциональные принадлежности	UID16949--
ДхШхВ мм	124x124x27

Габаритные чертежи: Светодиод Анна Q 3Вт, 3000К, 190лм, IP65, 230В, цвет - антрацит

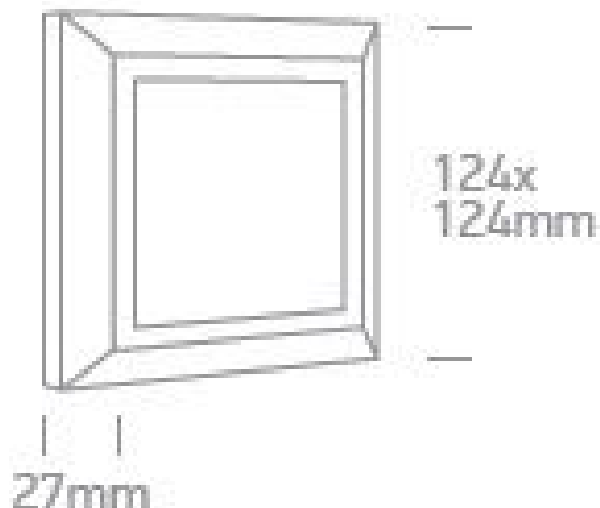


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиод Anna Q 3Вт, 3000К, 190лм, IP65, 230В, цвет - антрацит	LID14530
Светодиодный потолочный светильник	
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port	LID16949
26 ACCES&GADGETS	