


Технический паспорт изделия : LID 14752--

ZAN св/диодн. 30Вт 700мА 2200лк 4000К 38° IP20 бел.

Утопл. пот. свет., требует привод 700мА

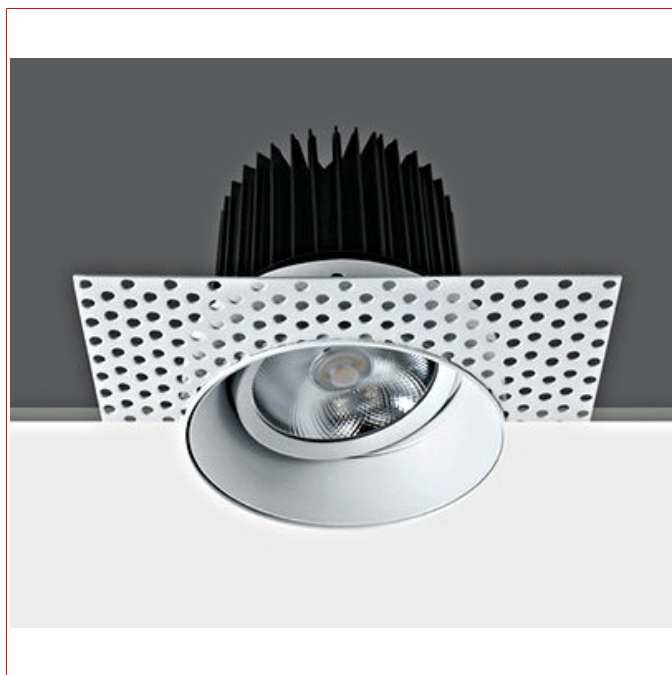

Информация о товаре

30W COB Recessed adjustable Trimless LED spot, IP20. _x000D_ _x000D_ Requires 700mA driver._x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	2200
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	38
Мощность (W)	30
Operation current mA (mA)	700
Монтаж	Монтаж в потолок

Технические данные - Продолжение

Размер выреза мм (мм)	Ø 110
Установка глубины (мм)	160
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Длина (мм)	150
Ширина (мм)	150
Высота (мм)	125
Диаметр (мм)	100
опциональные принадлежности	LID 16949--
ДхШхВ мм	150x150x125
ØxH мм	100x125
Вырез мм	Ø 110

Габаритные чертежи: ZAN св/диодн. 30Вт 700мА 2200лк 4000К 38° IP20 бел.



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ZAN св/диодн. 30Вт 700мА 2200лк 4000К 38° IP20 бел. Утопл. пот. свет., требует привод 700мА	LID14752
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949