

Технический паспорт изделия : LID14807--

Ran св/диодн. 30Вт 230В. 2700лк 4000K 60° IP20 бел.

утаплив. пот. свет., в сборе с приводом



Информация о товаре

30W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 750mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	2700
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	60
System efficiency (lm/W)	90

Технические данные - Продолжение

Power Factor	0,9
Мощность (W)	30
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	750
Входной ток (A)	0,75
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 210
Установка глубины (мм)	140
Цвет	белый
Материал	Die-cast aluminum
Диаметр (мм)	230
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	230x110
Вырез мм	Ø 210

Габаритные чертежи: Rap св/диодн. 30Вт 230В. 2700лк 4000K 60° IP20 бел.

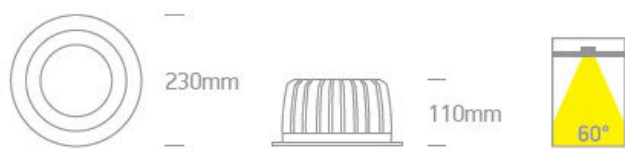


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ран св/диодн. 30Вт 230В. 2700лк 4000К 60° IP20 бел. утаплив. пот. свет., в сборе с приводом	LID14807
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949