

Технический паспорт изделия : LID14886--

Мата св/диодн.3Вт 250лк 3000K 24° 350mA IP20 с регул.ярк.бел

Внутренний светильник, быстроразъемный, регулир., требует привод 350 мА
рефлектор яркости света



Технические данные

Производитель	06-One Light
Световой поток (lm)	250
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	24
Мощность (W)	3
Operation current mA (mA)	350
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	40
Установка глубины (мм)	60

Технические данные - Продолжение

Цвет	белый
Материал	Алюминий
Cut-out size mm	40
Ватт (W)	3

Габаритные чертежи: Мата св/диодн.3Вт 250лк 3000K 24° 350мА IP20 с регул.ярк.бел

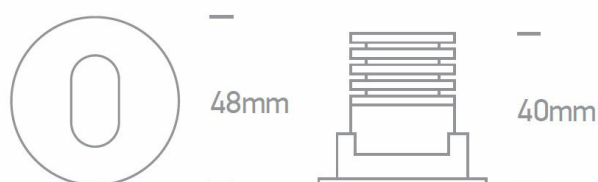


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Мата св/диодн.3Вт 250лк 3000K 24° 350мА IP20 с регул.ярк.бел	LID14886
Внутренний светильник, быстроразъемный, регулир., требует привод 350 мА рефлектор яркости света	