

Технический паспорт изделия: LID14888--

Adamo-R св/диодн. 3Вт 100лк 3000K 230В IP65 бел.

Внутренний и наружный светильник, рефлектор яркости света



Технические данные

Световой поток (lm)	100
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	33
Мощность (W)	3
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	белый
Материал	ПК АБС

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	30
Диаметр (мм)	135
опциональные принадлежности	LID16949--

Габаритные чертежи: Adamo-R св/диодн. 3Вт 100лк 3000К 230В IP65 бел.

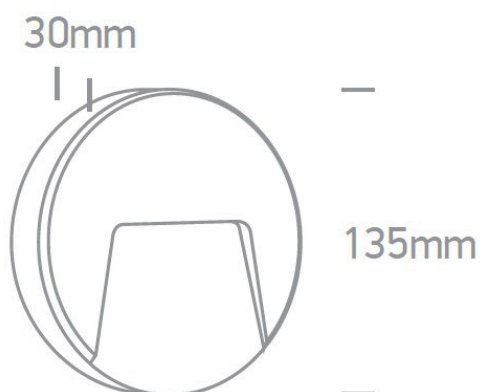


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Adamo-R св/диодн. 3Вт 100лк 3000К 230В IP65 бел.	LID14888
Внутренний и наружный светильник, рефлектор яркости света	
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949