

Технический паспорт изделия : LID14906--

Tata св/диодн. 12Вт 900лк 3000K 24° 700mA IP20

с регул.ярк. черн., Утаплив. точечный светильник, быстроразъемный, регулир., требует привод 700mA, рефлектор яркости света



Технические данные

Размер выреза мм (мм)	75
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Производитель	06-One Light
Угол освещения (°)	24
Operation current mA (mA)	700
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	12
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	900
С регулируемой яркостью	да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Установка глубины (мм)	140
Illuminant incl.	yes
Cut-out size mm	75

Габаритные чертежи: Tata св/диодн. 12Вт 900лк 3000К 24° 700мА IP20

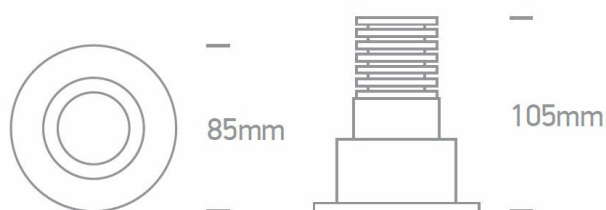


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Tata св/диодн. 12Вт 900лк 3000К 24° 700мА IP20	
с регул.ярк. черн., Утаплив. точечный светильник, быстросъемный, регулир., требует привод 700мА, рефлектор яркости света	LID14906