



Технический паспорт изделия : LID15006--

Лука св/диодн.1 - 3Вт св/диодн.- 60° 350-700мА IP65

Внутр., и наружн. свет.быстроразъемн. треб. 350-700мА прив. с регул.ярк.черн.

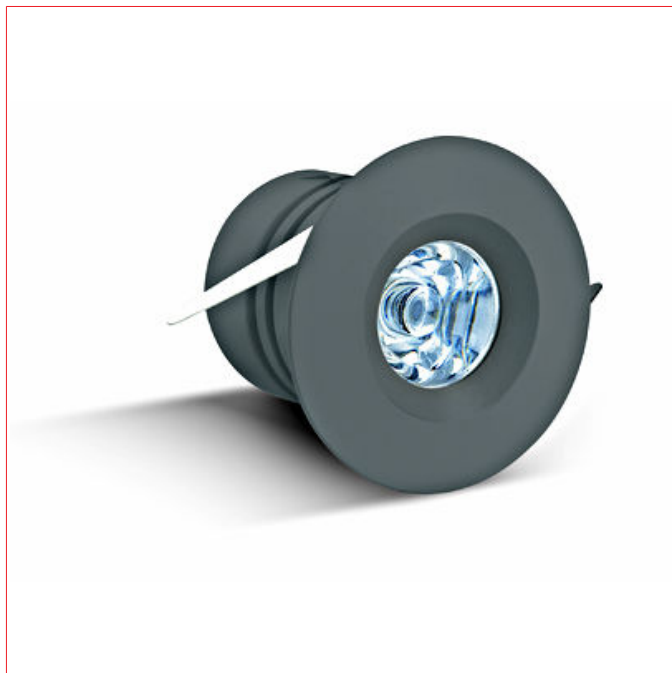

Технические данные

Размер выреза мм (мм)	37
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Производитель	06-One Light
Угол освещения (°)	60
Operation current mA (mA)	350-700
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	3
Цвет освещения	синий
С регулируемой яркостью	да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP65
Установка глубины (мм)	60
Illuminant incl.	yes
Cut-out size mm	37

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Luka св/диодн.1 - 3Вт св/диодн.- 60° 350-700мА IP65 Внутр., и наружн. свет.быстроразъемн. треб. 350-700мА прив. с регул.ярк.черн.	LID15006