


Технический паспорт изделия : LID15017--

Yero II 7Вт св/диодн.550лк 3000K 35° 700mA IP20

Внутр.,б/разъемн. Кольцо must be ordered separately треб. 700mA прив. Adjusta с регул.ярк.черн.

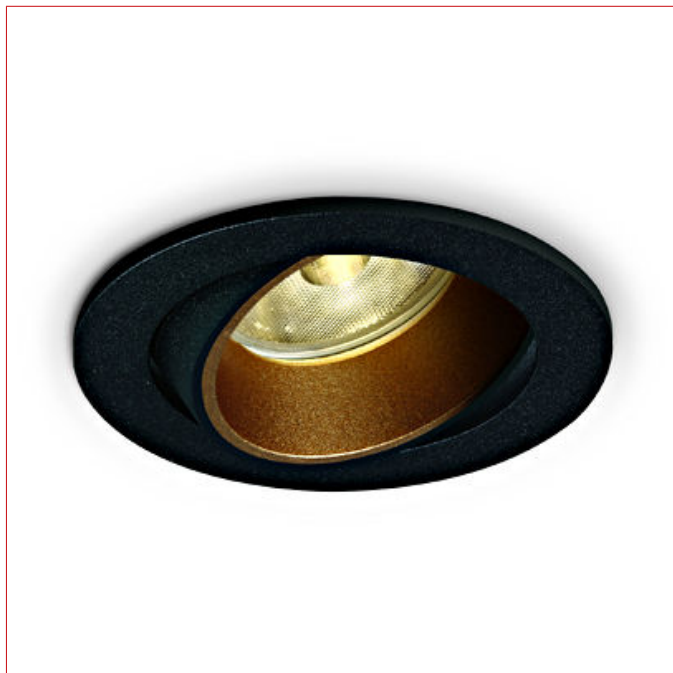

Информация о товаре

6,5W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	550
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	35

Технические данные - Продолжение

System efficiency (lm/W)	84
Мощность (W)	6,50
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Operation current mA (mA)	700
Входной ток (A)	0,70
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 76
Установка глубины (мм)	100
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Диаметр (мм)	85
опциональные принадлежности	LID 16949--
Необходимые принадлежности	LID 15019--; LID 15022--; ; LID 15020--; LID 15018--; LID 15637--; LID 17390--
ØxH мм	85x73
Вырез мм	Ø 76

Габаритные чертежи: Yero II 7Вт св/диодн.550лк 3000K 35° 700mA IP20



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Yero II 7Вт св/диодн.550лк 3000K 35° 700mA IP20 Внутр.,б/разъемн. Кольцо must be ordered separately треб. 700mA прив. Adjusta с регул.ярк.черн.	LID15017
Необходимые принадлежности	
Рефлектор для сер. Yero II черн. 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15019
Рефлектор для сер. Yero II brass 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15022
Рефлектор для сер. Yero II медн. 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15020
Рефлектор для сер. Yero II бел. 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15018
Привод LED 4 - 8 Вт, 230 В, 700 мА, IP20 23 DRIVERS	LID15637
89008AT DIMMABLE DRIVER 700mA 6-8W 230V 23 DRIVERS	LID17390
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949