

Технический паспорт изделия: LID15211--

Avior LED 150Вт 4000K 13500лк 230В 110° IP65 черн.

Прожектор, св./диод. пер.т.




Технические данные

Световой поток (lm)	13500
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Вид осветительного устройства	Светильник рассеянного света
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	110
System efficiency (lm/W)	90
Мощность (W)	150
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Цвет	черный
Материал	Стекло Die-cast aluminum
Длина (мм)	380
Ширина (мм)	325
Высота (мм)	36
ДхШхВ мм	380x325x36

Габаритные чертежи: Avior LED 150Вт 4000К 13500лк 230В 110° IP65 черн.

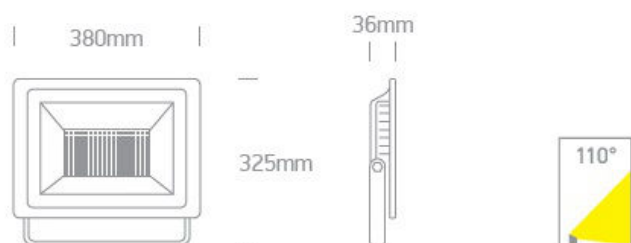

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Avior LED 150Вт 4000К 13500лк 230В 110° IP65 черн. Прожектор, св./диод. пер.т.	LID15211