

Технический паспорт изделия : LID15212--

Avior LED 250Вт 4000K 22500лк 230В 110° IP65 черн.

Прожектор, св./диод. пер.т.



Информация о товаре

250W AC LED flood light with adjustable mounting bracket. _x000D_ IP65 rated for outdoor use._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Технические данные

Световой поток (lm)	22500
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Вид осветительного устройства	Светильник рассеянного света
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	110
System efficiency (lm/W)	90
Мощность (W)	250

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Цвет	черный
Материал	Стекло Die-cast aluminum
Длина (мм)	445
Ширина (мм)	380
Высота (мм)	45
ДхШхВ мм	525x410x57

Габаритные чертежи: Avior LED 250Вт 4000К 22500лк 230В 110° IP65 черн.

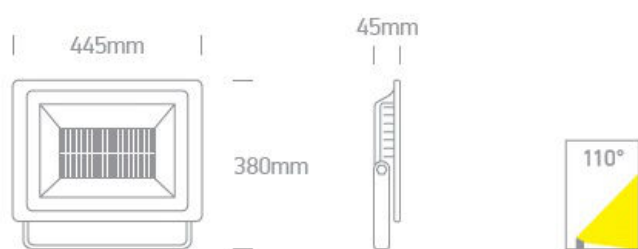

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Avior LED 250Вт 4000К 22500лк 230В 110° IP65 черн. Прожектор, св./диод. пер.т.	LID15212