

Технический паспорт изделия: LID15327--

Alis SQ LED, 75 Вт, 100-240 В, IP20, белый

Потолочный устанавливаемый заподлицо светильник, регулируемый



Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Осветительное устройство /лампа	AR111
Illuminant incl.	по
Кол-во ламп	1
Патрон	GU10
Мощность (W)	75
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	170x170
Установка глубины (мм)	150
Цвет	белый
Материал	Die-cast aluminum
Длина (мм)	150
Ширина (мм)	150
Высота (мм)	47

Технические данные - Продолжение

опциональные принадлежности	LID 16949--; LID 12191 --; LID 12192--; LID 13750--; LID 13106--
ДхШхВ мм	150х150х47
Вырез мм	170х170

Габаритные чертежи: Alis SQ LED, 75 Вт, 100-240 В, IP20, белый

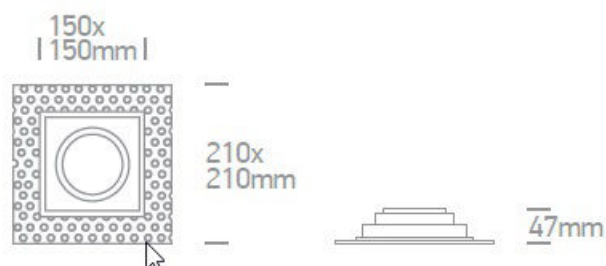


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Alis SQ LED, 75 Вт, 100-240 В, IP20, белый	LID 15327
Потолочный устанавливаемый заподлицо светильник, регулируемый	
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID 16949
7315G/C/45, ЛЕД R111 GU10 15Вт CW 45deg 230В	LID 12191
7315G/W/45, ЛЕД R111 GU10 15Вт WW 45deg 230В	LID 12192
7315GD/W/45, ЛЕД R111 GU10 15Вт WW 45deg диммируемый 230В	LID 13750
Ав. светильник для GU10 LED 3-8,5Вт 3ч	LID 13106
This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	