

Технический паспорт изделия : LID15376--

Aline-M2 Св./диодн. 25Вт, 1300лк, 3000К, 100-240В, IP54,

90°, бел. Потолочный светильник утаплив. монтажа, в сборе с приводом



Информация о товаре

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	1300
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	40.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	90
System efficiency (lm/W)	72

Технические данные - Продолжение

Power Factor	0,9
Мощность (W)	18
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 140
Установка глубины (мм)	70
Цвет	белый
Материал	Пластмасса Die-cast aluminum
Высота (мм)	45
Диаметр (мм)	170
опциональные принадлежности	LID 16949--
ØxH мм	170x45
Вырез мм	Ø 140

Габаритные чертежи: Aline-M2 Св./диодн. 25Вт, 1300лк, 3000К, 100-240В, IP54,

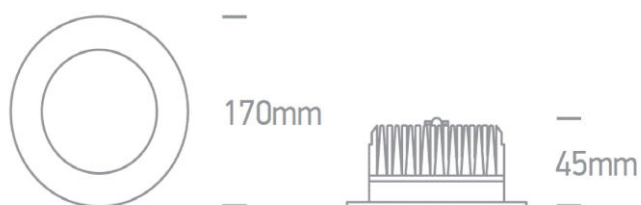


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Aline-M2 Св./диодн. 25Вт, 1300лк, 3000К, 100-240В, IP54, 90°, бел. Потолочный светильник утаплив. монтажа, в сборе с приводом	LID15376
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949