


Технический паспорт изделия : LID15393--

Valo 2 небольших Св./ диода, 15Вт, 1300лк, 4000К, 230В, IP20, 38°, бел. Точечный светильник Track, в сборе с приводом, регулируемый



Кривая распределения света



Информация о товаре

15W track spot with COB LED, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	1300
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Технические данные - Продолжение

С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	38
System efficiency (lm/W)	86
Power Factor	0,9
Мощность (W)	15
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	400
Входной ток (A)	0,40
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж электрических шин
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	110
Диаметр (мм)	80
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	80x110

Габаритные чертежи: Valo 2 небольших Св./диода, 15Вт, 1300лк, 4000К, 230В, IP20,

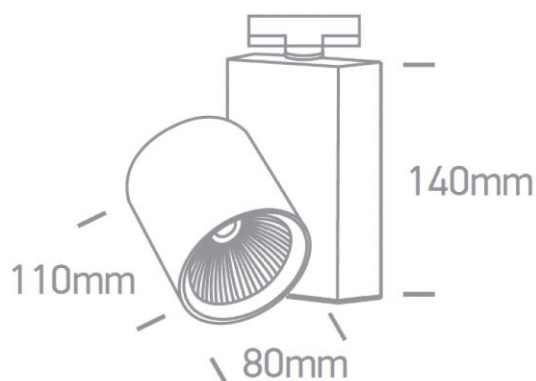


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Valo 2 небольших Св./диода, 15Вт, 1300лк, 4000К, 230В, IP20, 38°, бел. Точечный светильник Track, в сборе с приводом, регулируемый	LID15393
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949