

Технический паспорт изделия : LID15426--

Mirfax Св./диодн. 6Вт, 330лк, 3000К, 100-240В, IP65, 270°,

антрацит Настенный и потолочный светильник, в сборе с приводом



Информация о товаре

6W LED for window frame illumination, IP65. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	330
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK08
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Потолочный светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	270

Технические данные - Продолжение

System efficiency (lm/W)	55
Power Factor	0,5
Мощность (W)	6
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Operation current mA (mA)	550
Входной ток (A)	0,50
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	антрацит
Материал	Die-cast aluminum
Длина (мм)	140
Ширина (мм)	95
Высота (мм)	62
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	140x95x62

Габаритные чертежи: Mirfax Св./диодн. 6Вт, 330лк, 3000К, 100-240В, IP65, 270°,

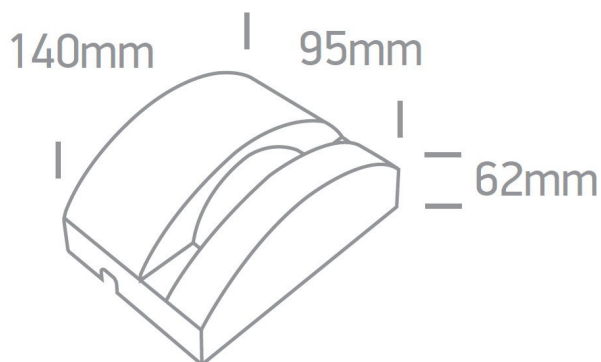


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Mirfax Св./диодн. 6Вт, 330лк, 3000К, 100-240В, IP65, 270°, антрацит Настенный и потолочный светильник, в сборе с приводом	LID15426
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949