

Технический паспорт изделия : LID15433--

Mizar Св./диодн. 12Вт, 1020лк, 3000К, IP20, 36°, бел.

Точечн. светильник утаплив. монтажа, регулир., треб. привод 350мА,
регулир., быстросъемн. соедин.



Информация о товаре

12W COB LED recessed adjustable spot, white with black reflector for general lighting applications. Requires 350mA constant current LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	1020
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	36

Технические данные - Продолжение

System efficiency (lm/W)	85
Мощность (W)	12
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Operation current mA (mA)	350
Входной ток (A)	0,35
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 55
Установка глубины (мм)	50
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	155
Диаметр (мм)	40
опциональные принадлежности	LID16949--
Необходимые принадлежности	LID12540--;
ØxH мм	65x155
Вырез мм	Ø 55

Габаритные чертежи: Mizar Sv./диодн. 12Вт, 1020лк, 3000К, IP20, 36°, бел.

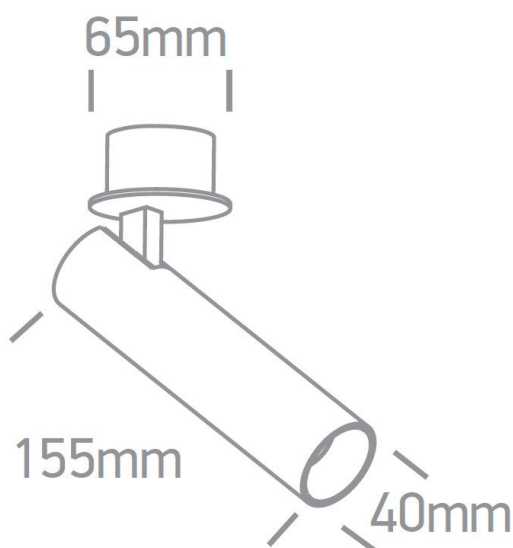


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Mizar Св./диодн. 12Вт, 1020лк, 3000К, IP20, 36°, бел. Точечн. светильник утаплив. монтажа, регулир., треб. привод 350мА, регулир., быстросъемн. соедин.	LID15433
Необходимые принадлежности	
LED усилитель 10-15Вт, 350мА, вход 230В 23 DRIVERS	LID12540
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949