

Технический паспорт изделия : LID15435--

Mizar длинный Св./диодн.12Вт, 1020лк, 3000K, IP20, 36°, черн.

Точечн. светильник утаплив. монтажа, регулир., треб. привод 350мА,
регулируем., быстроразъемн. соедин.



Технические данные

Световой поток (lm)	1020
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	36
Мощность (W)	12
Operation current mA (mA)	350
Монтаж	Монтаж в потолок
Установка глубины (мм)	50
Цвет	черный

Технические данные - Продолжение

Материал	Алюминий
Диаметр (мм)	40
ØxH мм	40x450
Ватт (W)	12

Габаритные чертежи: Mizar длинный Св./диодн.12Вт, 1020лк, 3000К, IP20, 36°, черн.

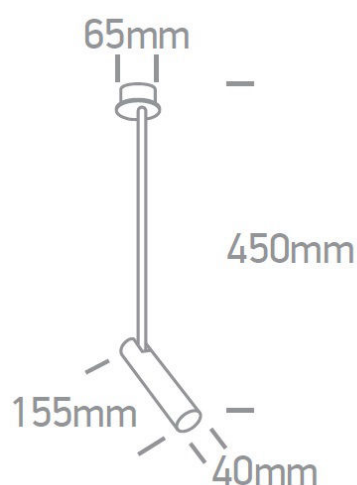


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Mizar длинный Св./диодн.12Вт, 1020лк, 3000К, IP20, 36°, черн.	LID15435
Точечн. светильник утаплив. монтажа, регулир., треб. привод 350мА, регулир.,быстроразъемн. соедин.	