

Технический паспорт изделия: LID15473--

Lano Q Св./диодн. 40Вт, 3100лк, 3000К, 230В, IP20, бел.

Потолочный светильник утопленного монтажа, в сборе с приводом 1000 мА



Технические данные

Световой поток (lm)	3100
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Glare factor (UGR)	<17
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	40
Рабочее напряжение AC (V)	230
Монтаж	Монтаж в потолок pendant
Установка глубины (мм)	55
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Длина (мм)	620

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	620
Высота (мм)	10
опциональные принадлежности	LID13401--; LID16598--; LID15379--; LID16949--
ДхШхВ мм	620x620x10
Ватт (W)	40

Габаритные чертежи: Lano Q Св./диодн. 40Вт, 3100лк, 3000К, 230В, IP20, бел.

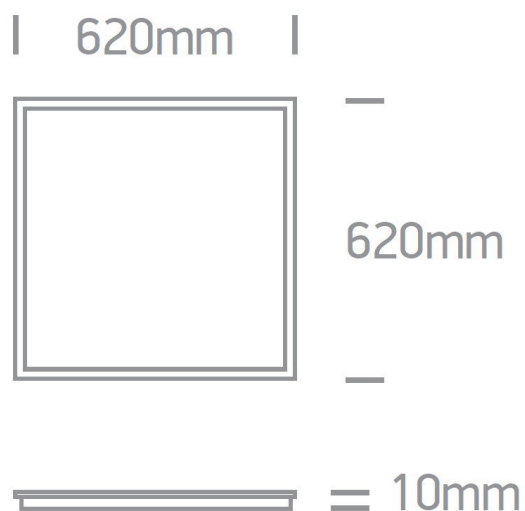


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lano Q Св./диодн. 40Вт, 3100лк, 3000К, 230В, IP20, бел. Потолочный светильник утопленного монтажа, в сборе с приводом 1000 мА	LID15473
опциональные принадлежности	
К-т для подвешивания для Lano, длина каната 1000мм (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
LED driver 230V 8-50W 180mA dimmable	LID16598
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949