

Технический паспорт изделия : LID15481--

Longo II 24Вт, 2000лк, 3000К, 230В, IP20, 45°, черн.

Настенный и потолочный светильник, в сборе с приводом



Технические данные

Световой поток (lm)	2000
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	45
System efficiency (lm/W)	83,33
Power Factor	0,9
Мощность (W)	15
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	черный
Материал	Алюминий Пластмасса
Высота (мм)	260
Диаметр (мм)	72
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	72x260

Габаритные чертежи: Longo II 24Вт, 2000лк, 3000К, 230В, IP20, 45°, черн.

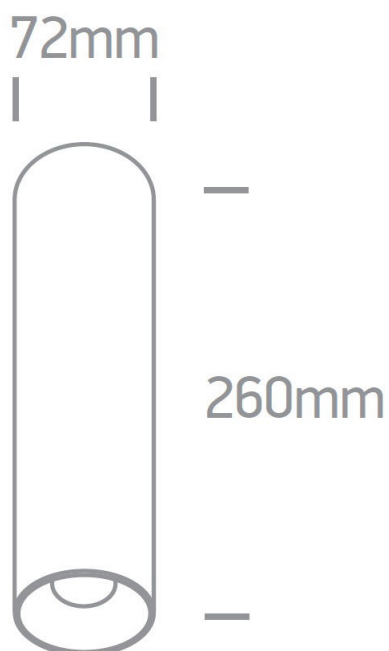


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Longo II 24Вт, 2000лк, 3000К, 230В, IP20, 45°, черн. Настенный и потолочный светильник, в сборе с приводом	LID15481
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949