

Технический паспорт изделия : LID15489--

Marra Св./диодн. полоса 24Вт/м, 2050лк/м, 3000К, 24В пост.т.

IP20, 5м Требуется привод 24 В пост.т.



Информация о товаре

Slim Flexible LED light strip, with SMD2110 LEDs, 700LEDs/meter, 24W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 1 cm (7-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
EEC	F
Класс энергоэффективности	F
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine

Технические данные - Продолжение

System efficiency (lm/W)	85
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение DC (V)	24
Входное напряжение DC (V)	24
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
опциональные принадлежности	LID16949--
Световой поток (lm/m)	2050

Габаритные чертежи: Marra Св./диодн. полоса 24Вт/м, 2050лк/м, 3000К, 24В пост.т.

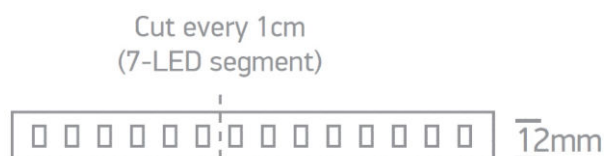


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Магга Св./диодн. полоса 24Вт/м, 2050лк/м, 3000К, 24В пост.т. IP20, 5м Требуется привод 24 В пост.т.	LID15489
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949