

Технический паспорт изделия : LID15498--

Alhema Св./диодн. 25Вт, 2100лк, 3000К, 230В, IP20, бел.

Потолочный светильник, Подвесной светильник, В сборе с приводом




Технические данные

Световой поток (lm)	2100
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Потолочный светильник
Осветительное устройство /лампа	SMD 2835
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	84
Мощность (W)	25
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж на потолок pendant
Цвет	белый
Материал	Алюминий Пластмасса
Длина (мм)	615
Ширина (мм)	130
Высота (мм)	27
опциональные принадлежности	LID14827--; LID16949--
ДхШхВ мм	615x130x27

Габаритные чертежи: Alhema Св./диодн. 25Вт, 2100лк, 3000К, 230В, IP20, бел.

 = 27mm

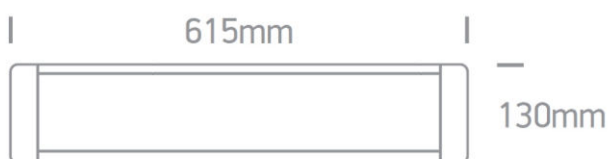


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Alhema Св./диодн. 25Вт, 2100лк, 3000К, 230В, IP20, бел.	LID15498
Потолочный светильник, Подвесной светильник, В сборе с приводом	
опциональные принадлежности	
К-т для подвески 1450мм для сер. Luke св/диодн.	LID14827
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949