

Технический паспорт изделия : LID15520--

Milo Св./диодн. 40Вт, 3200лк, 3000К, 230В, IP20, 100°, бел.

Точечный светильник Track, в сборе с приводом, регулируемый



Информация о товаре

40W COB linear track light spot $\pm 45^\circ$ adjustable, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	3200
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения ($^\circ$)	100
System efficiency (lm/W)	80
Power Factor	0,9

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	40
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж электрических шин
Цвет	белый
Материал	Алюминий Пластмасса
Длина (мм)	500
Ширина (мм)	60
Высота (мм)	100
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	500x60x100

Габаритные чертежи: Milo Св./диодн. 40Вт, 3200лк, 3000К, 230В, IP20, 100°, бел.

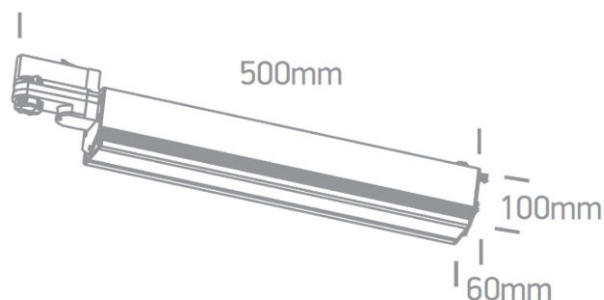


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Milo Св./диодн. 40Вт, 3200лк, 3000К, 230В, IP20, 100°, бел. Точечный светильник Track, в сборе с приводом, регулируемый	LID15520
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949