

Технический паспорт изделия : LID15596--

Mario-L-Q Св./диодн. 6Вт, 440лк, 3000К, 100-240В, IP54, 35°,

черн. настенный светильник, наружн., в сборе с приводом



Технические данные

Световой поток (lm)	440
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Вид осветительного устройства	Настенный светильник
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	35
System efficiency (lm/W)	73,33
Power Factor	0,5
Мощность (W)	6
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Частота (Hz)	50/60

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	черный
Материал	Die-cast aluminum
Длина (мм)	80
Ширина (мм)	80
Высота (мм)	95
опциональные принадлежности	LID 16949--
ДхШхВ мм	80x80x95

Габаритные чертежи: Mario-L-Q Св./диодн. 6Вт, 440лк, 3000К, 100-240В, IP54, 35°,

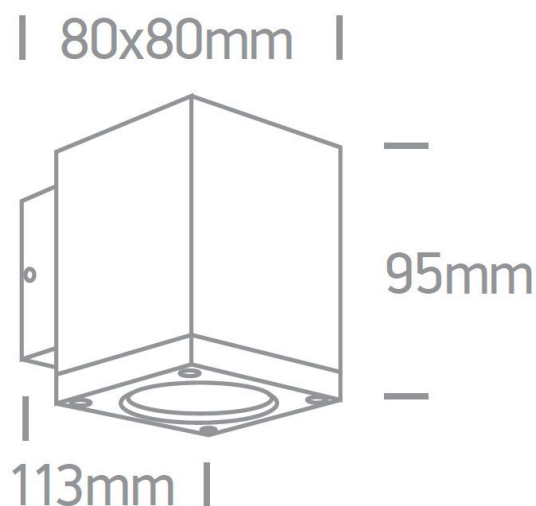


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Mario-L-Q Св./диодн. 6Вт, 440лк, 3000К, 100-240В, IP54, 35°, черн. настенный светильник, наружн., в сборе с приводом	LID15596
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949