


Технический паспорт изделия: LID15661--

Katka 9 LED 9 Вт, 765 лм, 4000K, 100°, 220-240 В, IP20, цвет

черный Врезной потолочный светильник

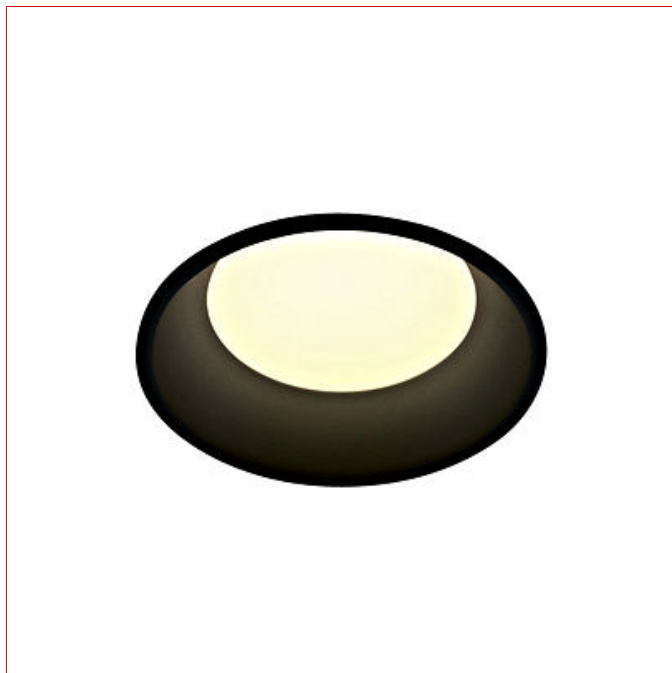

Технические данные

Световой поток (lm)	765
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	100
Power of system (W)	85
System efficiency (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощность (W)	9
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	300

Технические данные - Продолжение

Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø110
Установка глубины (мм)	70
Цвет	черный
Материал	Die-cast aluminum
Высота (мм)	50
Диаметр (мм)	120
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	120x50
Вырез мм	Ø110

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Катка 9 LED 9 Вт, 765 лм, 4000K, 100°, 220-240 В, IP20, цвет черный Врезной потолочный светильник	LID15661
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949