

Технический паспорт изделия : LID16276--

Kiko RE 15 Вт, 1200 лм, 3000K, 25°, Ra85, 230 В, IP20, белый

Накладной светильник LED нижнего освещения



Информация о товаре

15W SMD LED ceiling light IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	1200
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥85
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Потолочный светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	25
System efficiency (lm/W)	80
Power Factor	0,5

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	15
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	700
Входной ток (A)	0,70
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	84
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	185x35x84

Габаритные чертежи: Kiko RE 15 Вт, 1200 лм, 3000K, 25°, Ra85, 230 В, IP20, белый

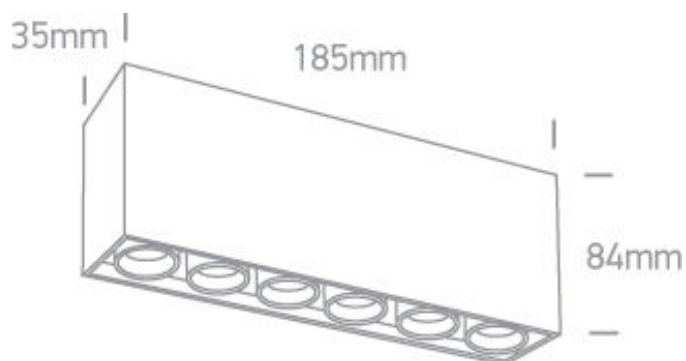


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Kiko RE 15 Вт, 1200 лм, 3000K, 25°, Ra85, 230 В, IP20, белый Накладной светильник LED нижнего освещения	LID16276
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949