

Технический паспорт изделия : LID16294--

Motril L Трековый прожектор 24 Вт, 1920 лм, 3000К, 40°,

Ra90, 230 В, IP20, цвет белый 3-фазная шина для точечных светильников



Информация о товаре

24W SMD LED track spot with, ideal for shops and showrooms. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	1920
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
System efficiency (lm/W)	80
Power Factor	0,9

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	24
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	700
Входной ток (A)	0,70
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж электрических шин
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	71
Диаметр (мм)	105
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	105x71

Габаритные чертежи: Motril L Трековый прожектор 24 Вт, 1920 лм, 3000К, 40°,

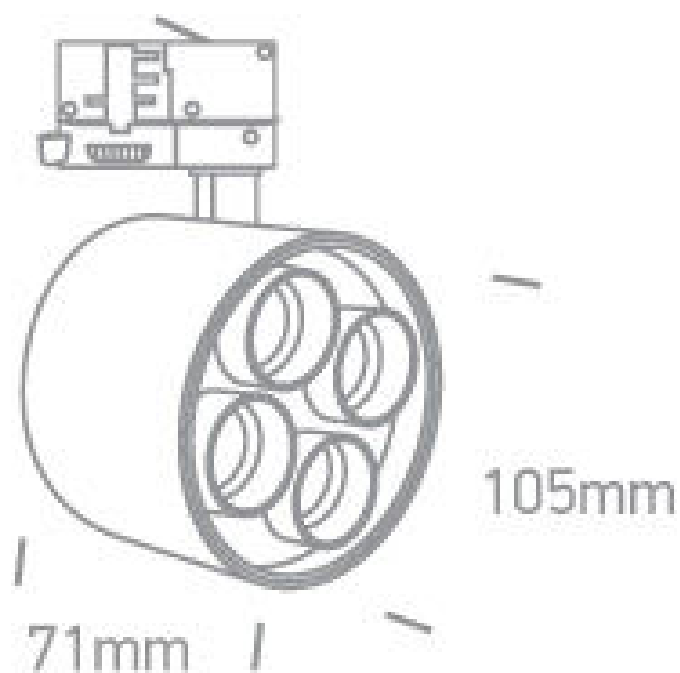


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Motril L Трековый прожектор 24 Вт, 1920 лм, 3000К, 40°, Ra90, 230 В, IP20, цвет белый 3-фазная шина для точечных светильников	LID16294
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949