

Технический паспорт изделия : LID16295--

# Motril L Трековый прожектор 24 Вт, 1920 лм, 3000K, 40°,

Ra90, 230 В, IP20, цвет черный 3-фазная шина для точечных светильников



## Информация о товаре

24W SMD LED track spot with, ideal for shops and showrooms. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Технические данные

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Световой поток (lm)           | 1920                                                |
| Цвет освещения                | теплый белый                                        |
| Цветовая температура (K)      | 3000                                                |
| Индекс цветопередачи Ra       | ≥90                                                 |
| С регулируемой яркостью       | нет                                                 |
| Класс защиты                  | I                                                   |
| Степень защиты                | IP20                                                |
| Вид осветительного устройства | Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода |
| Illuminant incl.              | yes                                                 |
| Патрон                        | LED Platine                                         |
| Угол освещения (°)            | 40                                                  |
| System efficiency (lm/W)      | 80                                                  |
| Power Factor                  | 0,9                                                 |

## Технические данные - Продолжение

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Мощность (W)                | 24                       |
| Устройство управления       | Светодиодный усилитель   |
| Рабочее напряжение AC (V)   | 220-240                  |
| Входное напряжение AC (V)   | 220-240                  |
| Operation current mA (mA)   | 700                      |
| Частота (Hz)                | 50/60                    |
| Монтаж                      | Монтаж электрических шин |
| Цвет                        | черный                   |
| Материал                    | Алюминий                 |
| Высота (мм)                 | 77                       |
| Диаметр (мм)                | 135                      |
| опциональные принадлежности | LID16949--               |
| ØxH мм                      | 105x71                   |

## Габаритные чертежи: Motril L Трековый прожектор 24 Вт, 1920 лм, 3000К, 40°,

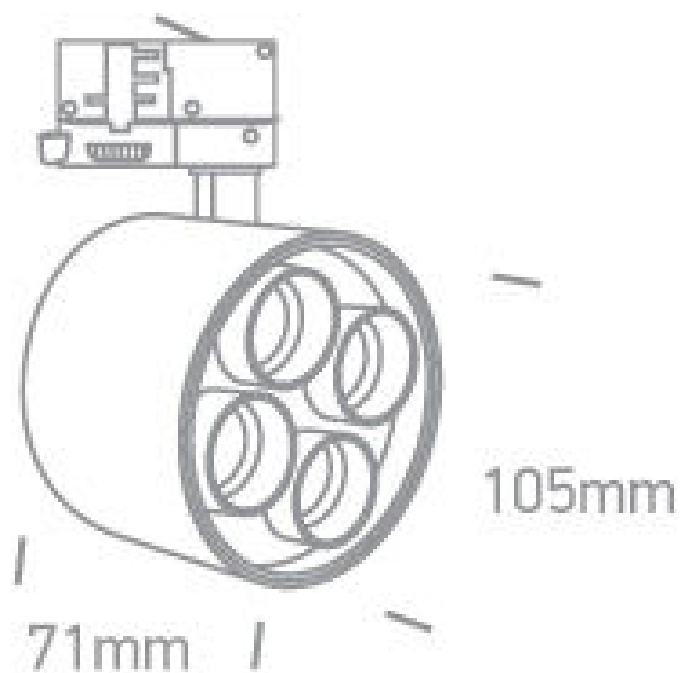

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                          | Номер заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Motril L Трековый прожектор 24 Вт, 1920 лм, 3000К, 40°,<br>Ra90, 230 В, IP20, цвет черный 3-фазная шина для точечных светильников | LID16295     |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                |              |
| 050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                                                                     | LID16949     |