


Технический паспорт изделия: LID16303--

Forli A 5x9 Вт, 230 В, G9, IP20, матовая латунь

Накладной потолочный светильник LED

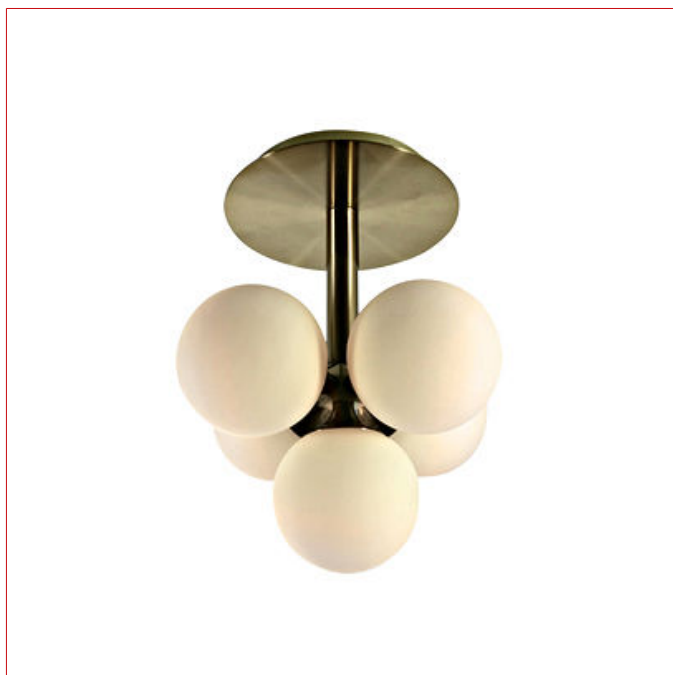

Технические данные

С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Потолочный светильник
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация
Illuminant incl.	по
Кол-во ламп	5
Патрон	G9
Мощность (W)	45
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	Brushed brass
Материал	Сталь
Высота (мм)	360
Диаметр (мм)	300

Технические данные - Продолжение

опциональные принадлежности	LID 13197--; LID 13198--; LID 14388--; LID 14390--; LID 14393--; LID 14610--; LID 16873--; LID 16874--; LID 16949--
ØxH мм	300x360

Габаритные чертежи: Forli A 5x9 Вт, 230 В, G9, IP20, матовая латунь

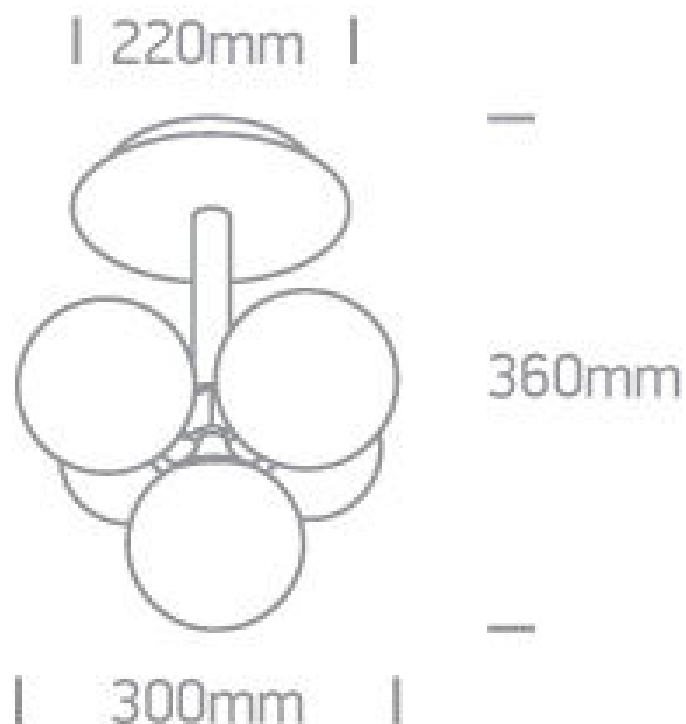


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Forli A 5x9 Вт, 230 В, G9, IP20, матовая латунь	LID16303
Накладной потолочный светильник LED	
опциональные принадлежности	
7103ALG/W, G9 ЛЕД 2,5Вт WW 230В	LID13197
7103ALG/C, G9 ЛЕД 2,5Вт CW 230В	LID13198
Светодиодная лампа G9 6Вт, 3000K, 550лм, 230В	LID14388
Светодиодная лампа G9 3, 5Вт, 3000K, 300лм, 230В, ч с регулированием яркости, различная цветовая температура	LID14390
Светодиодная лампа G9 6Вт, 4000K, 550лм, 230В с регулированием яркости, различная цветовая температура	LID14393
G9 св/диодн. лампа накалив. 5Вт 230В 450лк 3000K с рег. ярк.	LID14610
LED bulb 7W G9 700lm 4000K CRI80 230V	LID16873
LED bulb 7W G9 700lm 3000K CRI80 230V	LID16874
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949