

Технический паспорт изделия : LID16347--

Arona S Светильник 20 Вт, 1800 лм, 4000К, 38°, Ra90,

230 В, IP20, цвет белый 3-фазная шина для точечных светильников



Технические данные

Световой поток (lm)	1800
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	38
System efficiency (lm/W)	90
Power Factor	0,9
Мощность (W)	20
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Шинопровод
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	87
Диаметр (мм)	100
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	100x87

Габаритные чертежи: Arona S Светильник 20 Вт, 1800 лм, 4000К, 38°, Ra90,

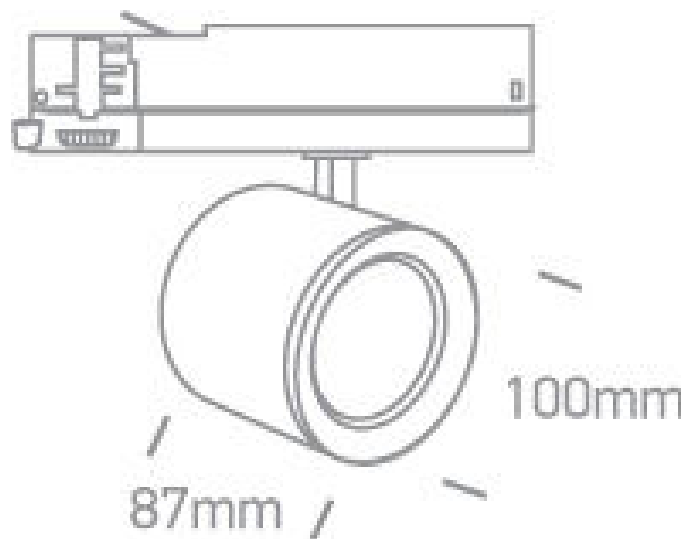


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Arona S Светильник 20 Вт, 1800 лм, 4000К, 38°, Ra90, 230 В, IP20, цвет белый 3-фазная шина для точечных светильников	LID16347
опциональные принадлежности	
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949