



Технический паспорт изделия : LID16586--

10112BTR/B/W BLACK COB LED 12W WW 40° 700mA 2-STEP TRIMLESS

Surface ceiling luminaire; DARK LIGHT; 02 REC SPOTS FIX LED

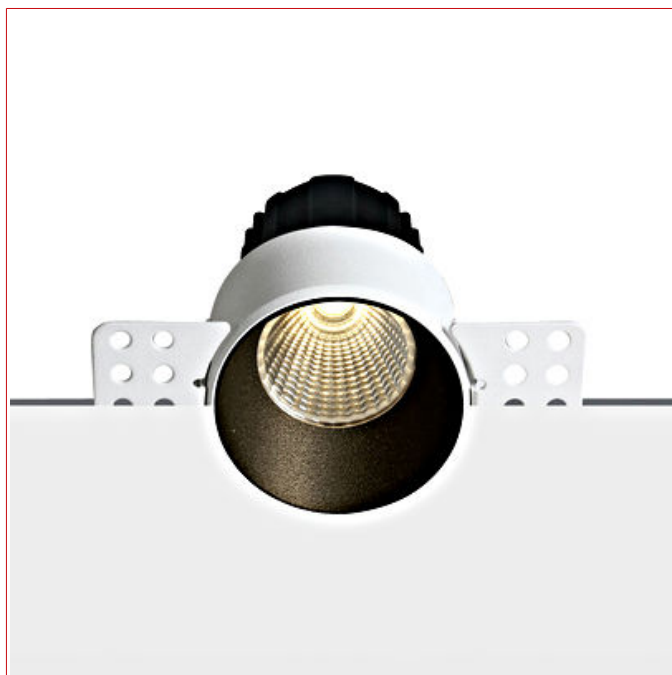

Информация о товаре

12W COB LED 2-Step trimless Recessed spot, IP20, for general application._x000D_ _x000D_ Requires 500mA/700mA constant current driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	1100
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
System efficiency (lm/W)	91

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	12
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Operation current mA (mA)	500/700
Входной ток (A)	0,5/0,7
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 70
Установка глубины (мм)	110
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Высота (мм)	92
Диаметр (мм)	64
опциональные принадлежности	LID16949--
Необходимые принадлежности	LID13081--;
ØxH мм	64x92
Вырез мм	Ø 70

Габаритные чертежи: 10112BTR/B/W BLACK COB LED 12W WW 40° 700mA 2-STEP TRIMLESS



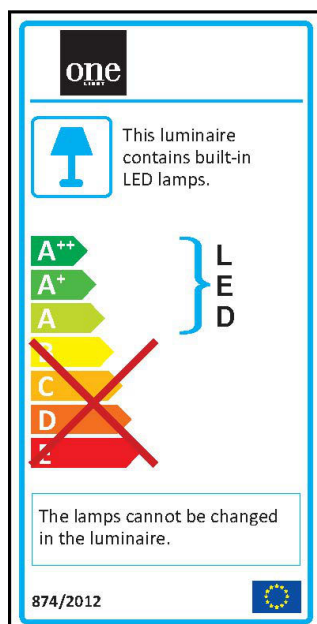
**Energieeffizienzklasse: 10112BTR/ B/ W BLACK COB LED 12W WW 40° 700mA
2-STEP TRIMLESS**

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
10112BTR/B/W BLACK COB LED 12W WW 40° 700mA 2-STEP TRIMLESS Surface ceiling luminaire; DARK LIGHT; 02 REC SPOTS FIX LED	LID16586
Необходимые принадлежности	
LED усилитель 700mA, 7-15Вт, вход 220-240В 23 DRIVERS	LID13081
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949