

Технический паспорт изделия : LID17087--

70114/B/W BLACK STREET LIGHT 50W WW

140x80° IP66 100-240V

Street light; 21 INDUSTRIAL & FLDS



Информация о товаре

LED street light with SMD LED. High lumen output ideal for replacement of old HPS and mercury street lighting fittings. Post Diameter 60mm. Complete with 950mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	6800
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK08
Вид осветительного устройства	Вершинный мачтовый светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	140x80

Технические данные - Продолжение

System efficiency (lm/W)	136
Power Factor	0,9
Мощность (W)	50
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Operation current mA (mA)	950
Входной ток (A)	0,95
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	черный
Материал	Пластмасса
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	190
Высота (мм)	74
опциональные принадлежности	LID 17171 --;
ДхШхВ мм	400x190x74

Габаритные чертежи: 70114/B/W BLACK STREET LIGHT 50W WW 140x80° IP66 100-240V

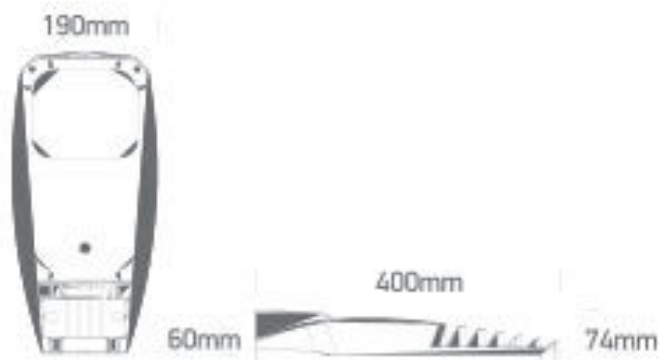


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
70114/B/W BLACK STREET LIGHT 50W WW 140x80° IP66 100-240V Street light; 21 INDUSTRIAL & FLDS	LID17087
опциональные принадлежности	
050326 90° ADAPTOR FOR 70114/70116B/70116C 21 INDUSTRIAL & FLDS	LID17171