


Технический паспорт изделия : LID17298--

62140BFU/W/V WHITE 15x120 30W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT

complete with 800mA driver; 14 PLAFO

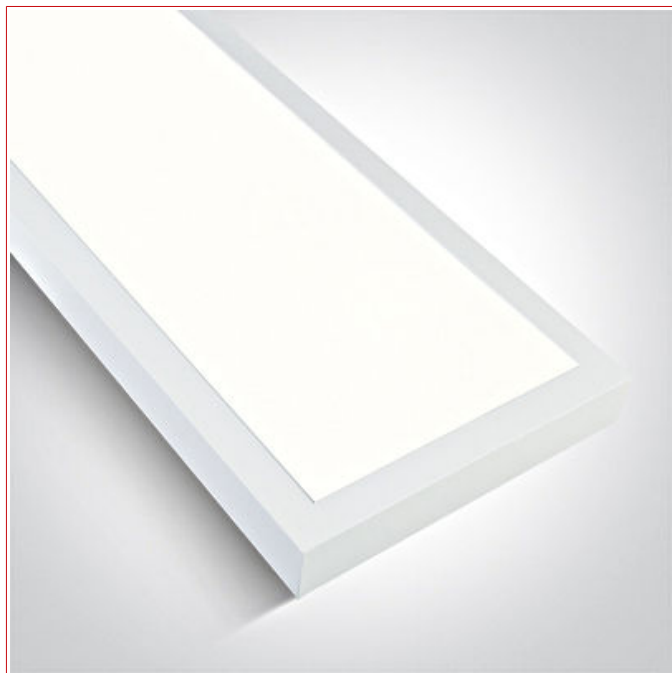

Информация о товаре

15x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 800mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	2700;3000;2850
Цвет освещения	теплый белый холодный белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000 3000 5700
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Glare factor (UGR)	<19
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	90
Power Factor	0,90
Мощность (W)	30
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	800
Входной ток (A)	0,80
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий Сталь
Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	150
Высота (мм)	42
опциональные принадлежности	LID 16949--
ДхШхВ мм	1200x150x42

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
62140BFU/W/V WHITE 15x120 30W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT complete with 800mA driver; 14 PLAFO	LID17298
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949