


Технический паспорт изделия : LID17299--

62140BFU/B/V BLACK 15x120 30W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT

complete with 800mA driver; 14 PLAFO

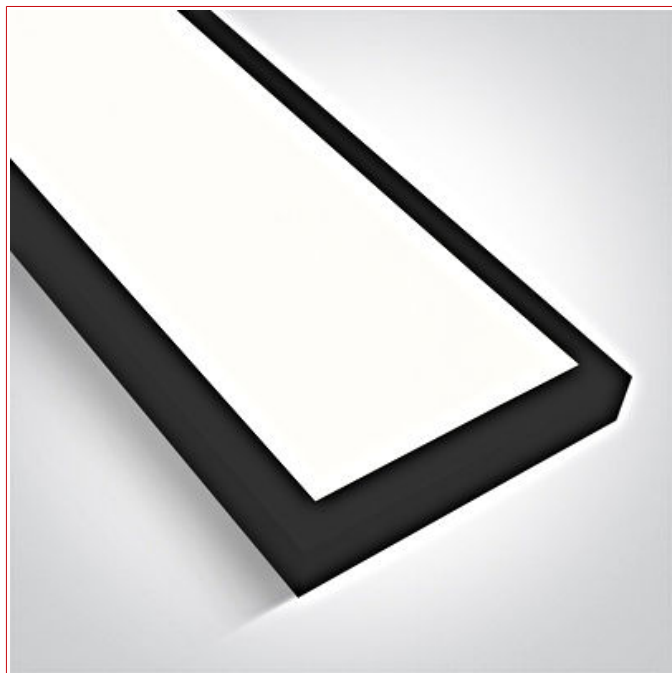

Информация о товаре

15x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 800mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	2700;3000;2850
Цвет освещения	теплый белый дневной свет холодный белый
Цветовая температура (K)	3000;4000;5700
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Glare factor (UGR)	<19
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes

Технические данные - Продолжение

Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	90
Power Factor	0,90
Мощность (W)	30
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	800
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	черный
Материал	Алюминий Сталь
Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	150
Высота (мм)	42
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	1200x150x42

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
62140BFU/B/V BLACK 15x120 30W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT complete with 800mA driver; 14 PLAFO	LID17299
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949