

Технический паспорт изделия : LID17449--

50140BAU/W/V WHITE 40W CCTV 62x62 UGR19 PANEL IP20 BACKLIT

3K/4K/6K, complete with driver; 230V; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Информация о товаре

CCT Variable 60x60 recessed backlit LED panel with microprismatic diffuser for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Технические данные

Длина нетто (мм)	620,00
Ширина нетто (мм)	620,00
Высота нетто (мм)	30,00
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий Сталь
Glare factor (UGR)	<19
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	1000

Технические данные - Продолжение

Входной ток (A)	1
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	90
Мощность (W)	40
Цвет освещения	теплый белый холодный белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	6000 4000 3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3600/4000/3800
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Установка глубины (мм)	60
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	620x620x30

Габаритные чертежи: 50140BAU/W/V WHITE 40W CCTV 62x62 UGR19 PANEL IP20 BACKLIT

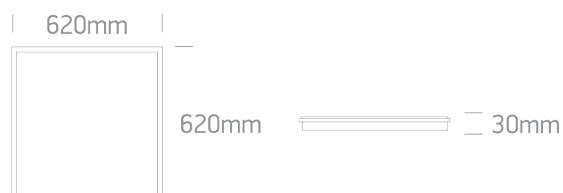

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
50140BAU/W/V WHITE 40W CCTV 62x62 UGR19 PANEL IP20 BACKLIT	LID17449
3K/4K/6K, complete with driver; 230V; 06 DOWNLIGHT FIX LED	