

Технический паспорт изделия : LID17504--

12112A/W/W WHITE 10W+2W WW IP20 60° 230V DARK LIGHT

Surface mounted downlight with backlight, complete with driver; 13 WALL & CEIL LED



Информация о товаре

10W Downlight + 2W Uplight COB LED Cylinder. Gun Black Reflector. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Технические данные

Высота нетто (мм)	102,00
диаметр нетто (мм)	85,00
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	60
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	300

Технические данные - Продолжение

Входной ток (A)	0,30
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	83
Мощность (W)	12
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	1000
Срок эксплуатации	36.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	85
ØxH мм	85x102

Габаритные чертежи: 12112A/W/W WHITE 10W+2W WW IP20 60° 230V DARK LIGHT

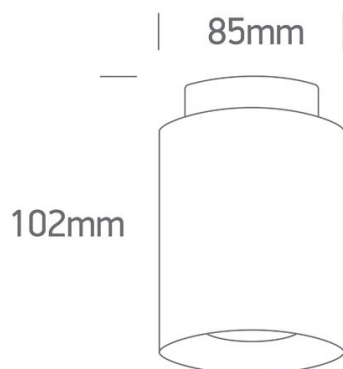

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
12112A/W/W WHITE 10W+2W WW IP20 60° 230V DARK LIGHT Surface mounted downlight with beeklight, complete with driver; 13 WALL & CEIL LED	LID17504