


Технический паспорт изделия : LID17788--

38150BU/W/V WHITE 48x SPOTS 40W 34° UGR17 + UPLIGHT 20W 120°

Direct (20/30/40W) 34° / indirect (16/20/25W) 120°, 3m cable; CCTV PV 230V DARK LIGHT; 11 OFFICE & KITCHEN

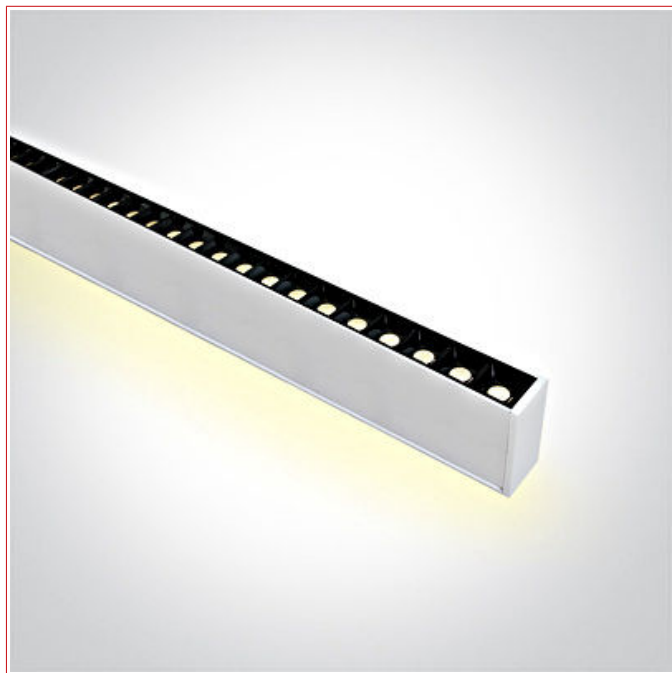

Информация о товаре

CCT and Power variable 40W UGR17 Linear system with with 48 LED spots and uplight for suspended installation, ideal for offices. Complete with 2 x power variable drivers. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Длина нетто (мм)	1.300,00
Ширина нетто (мм)	35,00
Высота нетто (мм)	70,00
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	34/120
Glare factor (UGR)	<17
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	95

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	40 30 20
Цвет освещения	теплый белый холодный белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	5000 4000 3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	max. 1800/3800
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Диаметр (мм)	68
ДхШхВ мм	1300x35x70

Габаритные чертежи: 38150BU/W/V WHITE 48x SPOTS 40W 34° UGR17 + UPLIGHT 20W 120°



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
38150BU/W/V WHITE 48x SPOTS 40W 34° UGR17 + UPLIGHT 20W 120° Direct (20/30/40W) 34° / indirect (16/20/25W) 120°, 3m cable; CCTV PV 230V DARK LIGHT; 11 OFFICE & KITCHEN	LID17788