

Технический паспорт изделия : LID17798--

38161A/W/V WHITE DIFFUSER UGR19 50W CCTV PV 230V

Complete with 3m cable; 11 OFFICE & KITCHEN



Информация о товаре

CCT and Power variable 50W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. Complete with power variable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards


Технические данные

Длина нетто (мм)	1.500,00
Ширина нетто (мм)	75,00
Высота нетто (мм)	75,00
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Glare factor (UGR)	<19
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	85
Мощность (W)	30/40/50

Технические данные - Продолжение

Цвет освещения	теплый белый холодный белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	5000 4000 3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	max. 4250
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Диаметр (мм)	68
ДхШхВ мм	1500x75x75

Габаритные чертежи: 38161A/W/V WHITE DIFFUSER UGR19 50W CCTV PV 230V

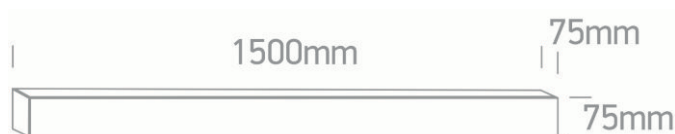

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
38161A/W/V WHITE DIFFUSER UGR19 50W CCTV PV 230V Complete with 3m cable; 11 OFFICE & KITCHEN	LID17798