


Технический паспорт изделия: LIELA35684

SARW C/диод. точ. св. 56Вт, 4000К, 5320лк, IP20, BWS, DALI, белый



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	1.255,00
Ширина нетто (мм)	355,00
Высота нетто (мм)	85,00
Вес нетто (кг)	6,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-20

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	50
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	RAL 9003 (белый)
Материал	Листовая сталь
Устройство управления	DALI
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Рабочее напряжение DC (V)	176-280
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	120
Мощность (W)	47
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Световой поток (lm)	5625
Срок эксплуатации	50.000h / L90 / B50
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK10
Ball impact resistant	Yes
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1255х355х85

Габаритные чертежи: SARW C/диод. точ. св. 56Вт, 4000К, 5320лк, IP20, BWS, DALI,

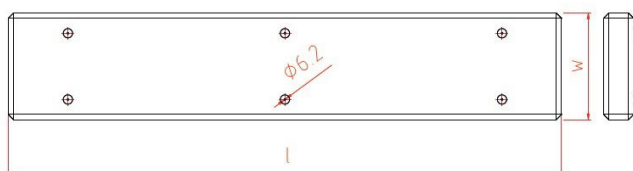

w=355mm
h=85mm
l=1255mm

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SARW C/диод. точ. св. 56Вт, 4000К, 5320лк, IP20, BWS, DALI, белый	LIELA35684
опциональные принадлежности	
Диммер скрытого монтажа в коробке для балластов или драйверов Dali Для кнопочного управления	EHDALIDIM