

Технический паспорт изделия : LIEP00010-

Line 50 PL DI/IND 68W 7703lm 940 UGR<19 DALI, white, L-1452

Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19




Технические данные

Lumen	7703
Световой поток (lm)	7719
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Glare factor (UGR)	<19
Срок эксплуатации	50.000h (L80/B50)
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	7719
Мощность (W)	64,30
Рабочее напряжение AC (V)	220-240V
Входное напряжение AC (V)	220-240V
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Материал	Алюминий
Длина (мм)	1411
Ширина (мм)	50
Высота (мм)	80,50
Вес (кг)	4,20
ДхШхВ мм	1452х50х81
Numbers of luminars per MCB B13	20
Numbers of luminars per MCB B16	25
Numbers of luminars per MCB C13	25
Numbers of luminars per MCB C16	32

Габаритные чертежи: Line 50 PL DI/IND 68W 7703lm 940 UGR<19 DALI, white, L-1452

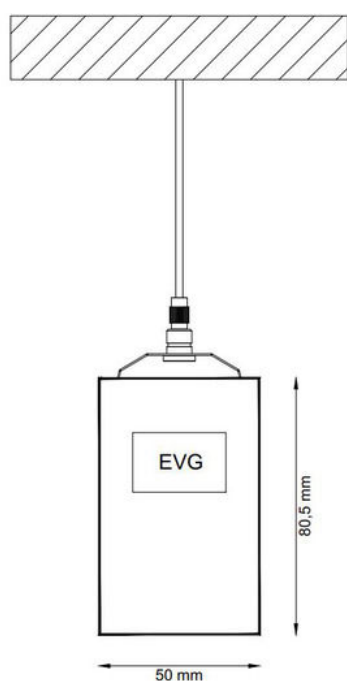

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Line 50 PL DI/IND 68W 7703lm 940 UGR<19 DALI, white, L-1452

LIEP00010

Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19