


Технический паспорт изделия : LIEP0463--

NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF white L-614

Aluminum profile luminaire with opal PMMA diffuser, direct distribution, IP20



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	614,00
Ширина нетто (мм)	50,00
Высота нетто (мм)	81,00
Вес нетто (кг)	1,50
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Surface-mounted luminaire
Цвет	черный

Технические данные - Продолжение

Материал	Алюминий
Устройство управления	LED driver AC / DC
Рабочее напряжение AC (V)	220-240V 50/60Hz
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	40
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	4318
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes

Габаритные чертежи: NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF white L-614

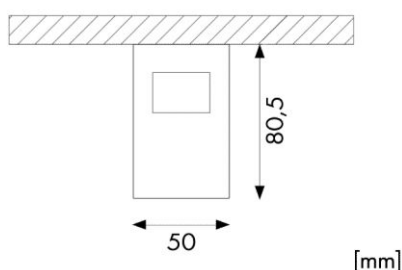

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF white L-614 Aluminum profile luminaire with opal PMMA diffuser, direct distribution, IP20	LIEP0463