



Технический паспорт изделия : LIEP0480--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI BL L-1454

Aluminum profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser, direct/indirect distribution, incl. cable suspension 2000mm, IP20

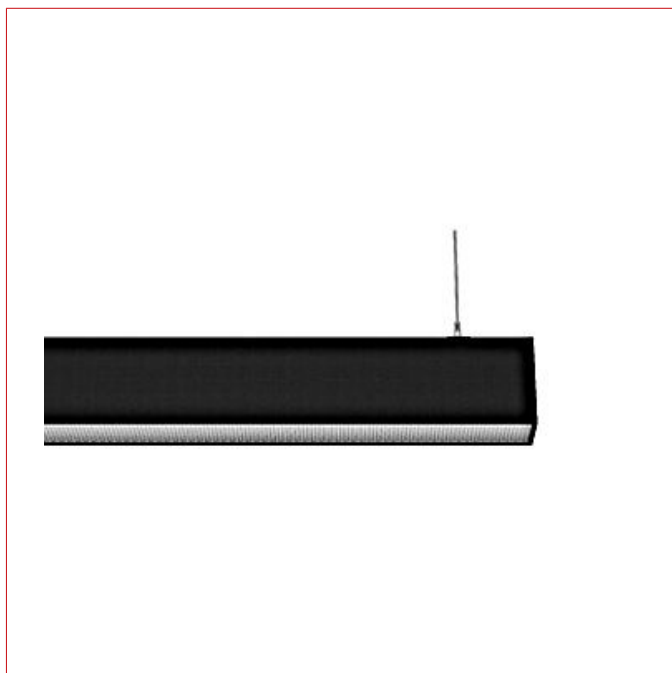

Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.454,00
Ширина нетто (мм)	50,00
Высота нетто (мм)	81,00
Вес нетто (кг)	4,40
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Прекративший колебания Подвесной монтаж
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +30
Цвет	RAL 9005 (черный)
Материал	Алюминий
Крышка	mikroprismatic
Glare factor (UGR)	<19
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240V
Входное напряжение AC (V)	220-240V
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	7100
Мощность (W)	68
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Световой поток (lm)	7100
Срок эксплуатации	50.000h (L80/B50)
С регулируемой яркостью	DALI Push to DIM
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1454x50x81

Габаритные чертежи: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI BL L-1454




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI BL L-1454 Aluminum profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser, direct/indirect distribution, incl. cable suspension 2000mm, IP20	LIEP0480
опциональные принадлежности	
Диммер скрытого монтажа в коробке для балластов или драйверов Dali Для кнопочного управления	EHDALIDIM