



Технический паспорт изделия : LIEP0482--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR<19 DALI BL L-1454

Aluminum profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser, direct/indirect distribution, incl. cable suspension 2000mm, IP20

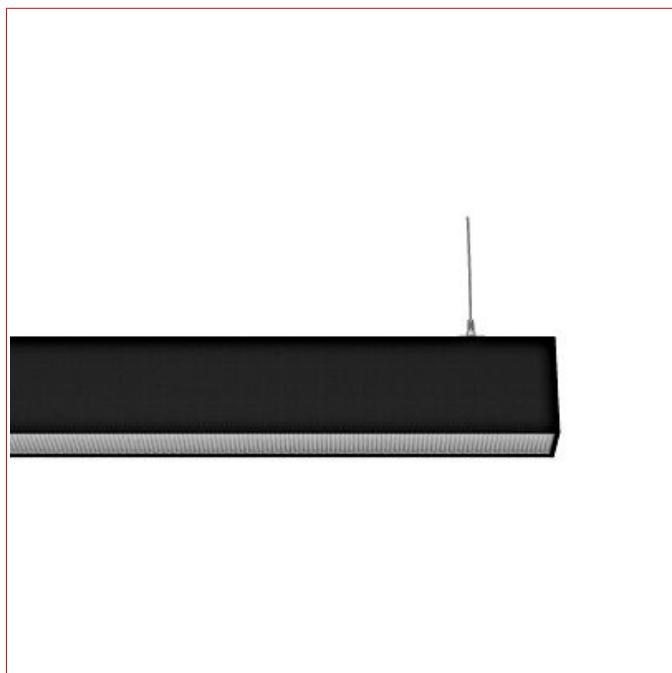

Кривая распределения света



Технические данные


Длина нетто (мм)	1.454,00
Ширина нетто (мм)	50,00
Высота нетто (мм)	81,00
Вес нетто (кг)	4,40
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Срок эксплуатации	50.0000h (L70/B50)

Технические данные - Продолжение

ДхШхВ мм

1454х50х81

Габаритные чертежи: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR<19 DALI BL L-1454



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR<19 DALI BL L-1454

LIEP0482

Aluminum profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser, direct/indirect distribution, incl. cable suspension 2000mm, IP20