

Верш.мачт.свет.,асим.,ул.осв.30LED71 Вт 6630лм 4000К,исс.-чёр

With integrated ECG - Power of luminaire 71 W - SC.II - IP66 - Complete with 1 m Cable




Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения Вершинный мачтовый светильник
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	Sable Noir
Материал	Алюминий
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	71
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Световой поток (lm)	6630
Кол-во ламп	1

Technische Daten - Fortsetzung

Класс защиты	II
Вид защиты	IP66
illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	520x310x85

Dimensioned drawing: Верш.мачт.свет.,асим.,ул.осв.30LED71Вт 6630лм 4000К,исс.-чёр

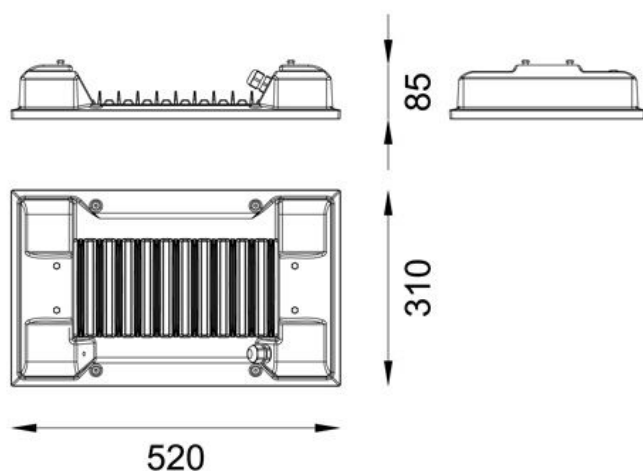

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Верш.мачт.свет.,асим.,ул.осв.30LED71Вт 6630лм 4000К,исс.-чёр	LIFLD0007C
With integrated ECG - Power of luminaire 71W - SC.II - IP66 - Complete with 1m Cable	