

Технический паспорт изделия : LIFS002001

FS 48, UWW, Ra=90+, 11 Вт/м, 920 лм/м, 24 В пост. тока,

IP44, l=5 м Гибкая лента LED Flexstrip теплый белый свет, только для использования в помещении



Технические данные

Power per Meter (W/m)	11,80
Световой поток (lm/m)	932
Цвет освещения	ультратеплый белый
Цветовая температура (K)	2550K +/- 60
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP44
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Illuminant incl.	yes
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение DC (V)	24
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Длина (мм)	5000

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	10,50
Высота (мм)	2,20
опциональные принадлежности	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Необходимые принадлежности	LILPV6024-;LINT244100;LINT924100;LILPV10024
ДхШхВ мм	5000х11х2
Binning	3-SDCM

Габаритные чертежи: FS 48, UWW, Ra=90+, 11 Вт/м, 920 лм/м, 24 В пост. тока,

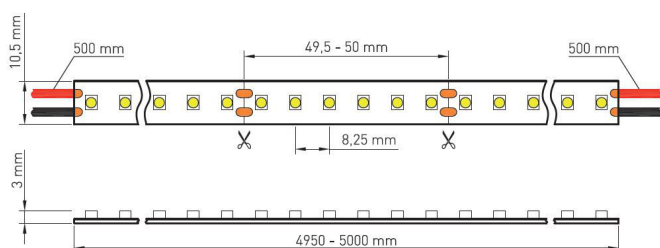


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FS 48, UWW, Ra=90+, 11 Вт/м, 920 лм/м, 24 В пост. тока, IP44, l=5 м Гибкая лента LED Flexstrip теплый белый свет, только для использования в помещении	LIFS002001
Необходимые принадлежности	
Блок питания 24V 60Вт, IP67	LILPV6024
LCA 100 Вт 230 В/24 В пост. тока DALI/диммер, one4all TALExdriver Tridonic, Привод диммирования LED 24 В пост. тока	LINT244100
Блоки питания LED FW 100 Вт/24 В, ММ, IP20	LINT924100
Блок питания 24V 100Вт, IP67	LILPV10024
опциональные принадлежности	
Алюминиевый профиль CLF	LIAP006001
Алюминиевый профиль CLI	LIAP006003
Алюминиевый профиль CLR	LIAP006002
Алюминиевый профиль CLU	LIAP006004
Алюминиевый профиль CLW	LIAP006005
Алюминиевый профиль LBE, L=2000 мм, Г=25 мм, В=25 мм	LIAP001003
Алюминиевый профиль LBE 30/60	LIAP001008
Алюминиевый профиль LBF - 2000 x 19 x 8 mm	LIAP001001
Алюминиевый профиль LBI, L=2000 мм, Г=29 мм, В=19 мм	LIAP001005
Алюминиевый профиль LBR - 2000 x 19 x 19 mm	LIAP001002
Алюминиевый профиль LBS, L=2000 мм, Ø-29,9 мм	LIAP001006
Алюминиевый профиль LBU, L=2000 мм, Г=29 мм, В=8 мм	LIAP001004
Алюминиевый профиль LBV, L=2000 мм, Г=22 мм, В=65 мм	LIAP001007
Алюминиевый профиль MFI	LIAP005003
Алюминиевый профиль MFR, 2 м	LIAP005001
Алюминиевый профиль SLA, L=2000 мм, Г=60 мм, В=36 мм	LIAP003002
Алюминиевый профиль SLH	LIAP003004
Алюминиевый профиль SLI, L=2000 мм, Г=60 мм, В=36 мм	LIAP003003
Алюминиевый профиль SLR, L=2000 мм, Г=60 мм, В=50 мм	LIAP003001
Алюминиевый профиль SLT	LIAP003005
Алюминиевый профиль SLW, гладкий	LIAP003100
Алюминиевый профиль SLW, рифленый	LIAP003200
Алюминиевый профиль для профилей SPL, 2 м	LIAP004001
Алюминиевый профиль TBE, 2 м	LIAP002006
Алюминиевый профиль TBF, L=2000 мм, Г=25 мм, В=12,5 мм	LIAP002001
Алюминиевый профиль TBI - 2000 x 25 x 27 mm	LIAP002003
Алюминиевый профиль TBR - 2000 x 25 x 25 mm	LIAP002002

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Алюминиевый профиль TBU, L=2000 мм, Г=25 мм, В=14,5 мм	LIAP002004
Алюминиевый профиль TBW, Д=2000 мм, Г=26,3 мм, В=80 мм	LIAP002005