

Технический паспорт изделия : LIF5002002

LED-лента 48 тб IP67, R = 90, ca.730lm/ m, 10W/ m L=5m, 24VDC

LED Flexstrip warm white, only for indoor use



Технические данные

Power per Meter (W/m)	12
Световой поток (lm/m)	1004
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3050K +/- 75
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP44
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Illuminant incl.	yes
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение DC (V)	24
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Длина (мм)	5000
Ширина (мм)	10,50
Высота (мм)	2,20
опциональные принадлежности	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Необходимые принадлежности	LILPV6024-;LINT244100;LINT924100;LILPV10024

Технические данные - Продолжение

ДхШхВ мм	5000х11х2
Binning	3-SDCM
Осветительное устройство / лампа	Светодиод

Габаритные чертежи: LED-лента 48 тб IP67, R = 90, ca.730lm/m, 10W/m L=5m, 24VDC

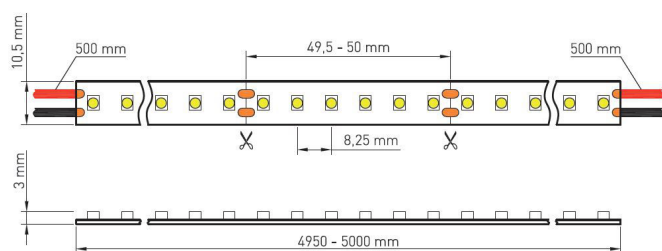


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LED-лента 48 тб IP67,R = 90,ca.730lm/m, 10W/m L=5m,24VDC	LIFS002002
LED Flexstip warm white, only for indoor use	
Необходимые принадлежности	
Блок питания 24V 60Вт, IP67	LILPV6024
LCA 100 Вт 230 В/24 В пост. тока DALI/диммер, one4all	LINT244100
TALEXdriver Tridonic, Привод диммирования LED 24 В пост. тока	
Блоки питания LED FW 100 Вт/24 В, ММ, IP20	LINT924100
Блок питания 24V 100Вт, IP67	LILPV10024
опциональные принадлежности	
Алюминиевый профиль CLF	LIAP006001
Алюминиевый профиль CLI	LIAP006003
Алюминиевый профиль CLR	LIAP006002
Алюминиевый профиль CLU	LIAP006004
Алюминиевый профиль CLW	LIAP006005
Алюминиевый профиль LBE, L=2000 мм, Г=25 мм, В=25 мм	LIAP001003
Алюминиевый профиль LBE 30/60	LIAP001008
Алюминиевый профиль LBF - 2000 x 19 x 8 mm	LIAP001001
Алюминиевый профиль LBI, L=2000 мм, Г=29 мм, В=19 мм	LIAP001005
Алюминиевый профиль LBR - 2000 x 19 x 19 mm	LIAP001002
Алюминиевый профиль LBS, L=2000 мм, Ø-29,9 мм	LIAP001006
Алюминиевый профиль LBU, L=2000 мм, Г=29 мм, В=8 мм	LIAP001004
Алюминиевый профиль LBV, L=2000 мм, Г=22 мм, В=65 мм	LIAP001007
Алюминиевый профиль MFI	LIAP005003
Алюминиевый профиль MFR, 2 м	LIAP005001
Алюминиевый профиль SLA, L=2000 мм, Г=60 мм, В=36 мм	LIAP003002
Алюминиевый профиль SLH	LIAP003004
Алюминиевый профиль SLI, L=2000 мм, Г=60 мм, В=36 мм	LIAP003003
Алюминиевый профиль SLR, L=2000 мм, Г=60 мм, В=50 мм	LIAP003001
Алюминиевый профиль SLT	LIAP003005
Алюминиевый профиль SLW, гладкий	LIAP003100
Алюминиевый профиль SLW, рифленый	LIAP003200
Алюминиевый профиль для профилей SPL, 2 м	LIAP004001
Алюминиевый профиль TBE, 2 м	LIAP002006
Алюминиевый профиль TBF, L=2000 мм, Г=25 мм, В=12,5 мм	LIAP002001
Алюминиевый профиль TBI - 2000 x 25 x27 mm	LIAP002003
Алюминиевый профиль TBR - 2000 x 25 x 25 mm	LIAP002002

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Алюминиевый профиль TBU, L=2000 мм, Г=25 мм, В=14,5 мм	LIAP002004
Алюминиевый профиль TBW, Д=2000 мм, Г=26,3 мм, В=80 мм	LIAP002005