

Технический паспорт изделия : LIFS003000

FS 72, CLW, Ra=90+, 17,5 Вт/м, 1080 лм/м, 24 В пост. тока,

IP44, l=5 м Гибкая лента LED Flexstrip белый свет свечи, только для использования в помещении



Технические данные

Power per Meter (W/m)	15,80
Световой поток (lm/m)	1015
Цвет освещения	Amber
Цветовая температура (K)	2100K +/- 50
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP44
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Illuminant incl.	yes
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение DC (V)	24
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Длина (мм)	5000

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	10,50
Высота (мм)	3
опциональные принадлежности	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Необходимые принадлежности	LILPV10024;LI28004432;LINT924100;LINT245100
ДхШхВ мм	5000х11х3
Binning	3-SDCM

Габаритные чертежи: FS 72, CLW, Ra=90+, 17,5 Вт/м, 1080 лм/м, 24 В пост. тока,

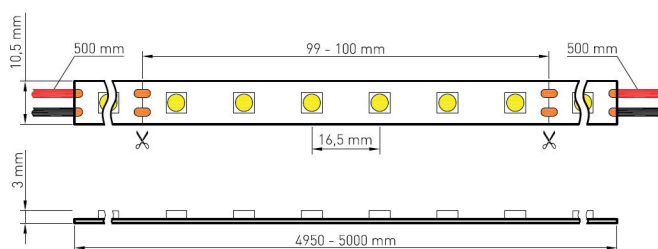


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FS 72, CLW, Ra=90+, 17,5 Вт/м, 1080 лм/м, 24 В пост. тока, IP44, l=5 м Гибкая лента LED Flexstrip белый свет свечи, только для использования в помещении	LIFS003000
Необходимые принадлежности	
Блок питания 24V 100Вт, IP67	LILPV10024
LCA 100W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI2 DT 6, DSI, switchDIM)	LI28004432
Dimmable 24 V constant-voltage LED driver for flexible constant-voltage LED strips	
Блоки питания LED FW 100 Вт/24 В, ММ, IP20	LINT924100
Блок питания LED SN 100 Вт/24 В, IP20, продолговатый	LINT245100
опциональные принадлежности	
Алюминиевый профиль CLF	LIAP006001
Алюминиевый профиль CLI	LIAP006003
Алюминиевый профиль CLR	LIAP006002

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Алюминиевый профиль CLU	LIAP006004
Алюминиевый профиль CLW	LIAP006005
Алюминиевый профиль LBE, L=2000 мм, Г=25 мм, В=25 мм	LIAP001003
Алюминиевый профиль LBE 30/60	LIAP001008
Алюминиевый профиль LBF - 2000 x 19 x 8 mm	LIAP001001
Алюминиевый профиль LBI, L=2000 мм, Г=29 мм, В=19 мм	LIAP001005
Алюминиевый профиль LBR - 2000 x 19 x 19 mm	LIAP001002
Алюминиевый профиль LBS, L=2000 мм, Ø=29,9 мм	LIAP001006
Алюминиевый профиль LBU, L=2000 мм, Г=29 мм, В=8 мм	LIAP001004
Алюминиевый профиль LBV, L=2000 мм, Г=22 мм, В=65 мм	LIAP001007
Алюминиевый профиль MFI	LIAP005003
Алюминиевый профиль MFR, 2 м	LIAP005001
Алюминиевый профиль SLA, L=2000 мм, Г=60 мм, В=36 мм	LIAP003002
Алюминиевый профиль SLH	LIAP003004
Алюминиевый профиль SLI, L=2000 мм, Г=60 мм, В=36 мм	LIAP003003
Алюминиевый профиль SLR, L=2000 мм, Г=60 мм, В=50 мм	LIAP003001
Алюминиевый профиль SLT	LIAP003005
Алюминиевый профиль SLW, гладкий	LIAP003100
Алюминиевый профиль SLW, рифленый	LIAP003200
Алюминиевый профиль для профилей SPL, 2 м	LIAP004001
Алюминиевый профиль TBE, 2 м	LIAP002006
Алюминиевый профиль TBF, L=2000 мм, Г=25 мм, В=12,5 мм	LIAP002001
Алюминиевый профиль TBI - 2000 x 25 x 27 mm	LIAP002003
Алюминиевый профиль TBR - 2000 x 25 x 25 mm	LIAP002002
Алюминиевый профиль TBU, L=2000 мм, Г=25 мм, В=14,5 мм	LIAP002004
Алюминиевый профиль TBW, Д=2000 мм, Г=26,3 мм, В=80 мм	LIAP002005