

Технический паспорт изделия: LIFS012002

FS 60, WW, Ra=90+, 14 Вт/м, 1080 лм/м, 24 В пост. тока,

IP44, l=5 м Гибкая лента LED Flexstrip теплый белый свет, только для использования в помещении



Технические данные

Power per Meter (W/m)	13
Световой поток (lm/m)	1069
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3050K +/- 75
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP44
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Illuminant incl.	yes
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение DC (V)	24
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Длина (мм)	5000

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	10,50
Высота (мм)	3
опциональные принадлежности	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Необходимые принадлежности	LILPV10026;LI28004432;LINT924100;LINT245100
ДхШхВ мм	5000х11х3
Binning	3-SDCM

Габаритные чертежи: FS 60, WW, Ra=90+, 14 Вт/м, 1080 лм/м, 24 В пост. тока,

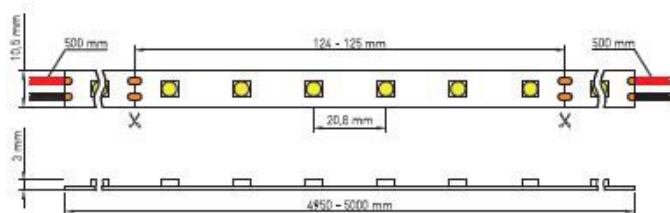


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FS 60, WW, Ra=90+, 14 Вт/м, 1080 лм/м, 24 В пост. тока, IP44, l=5 м Гибкая лента LED Flexstrip теплый белый свет, только для использования в помещении	LIFS012002
Необходимые принадлежности	
	LILPV10026
LC 100W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI2 DT 6, DSI, switchDIM) Dimmable 24 V constant-voltage LED driver for flexible constant-voltage LED strips	LI28004432
Блоки питания LED FW 100 Вт/24 В, мм, IP20	LINT924100
Блок питания LED SN 100 Вт/24 В, IP20, продолговатый	LINT245100
опциональные принадлежности	
Алюминиевый профиль CLF	LIAP006001
Алюминиевый профиль CLI	LIAP006003
Алюминиевый профиль CLR	LIAP006002
Алюминиевый профиль CLU	LIAP006004
Алюминиевый профиль CLW	LIAP006005
Алюминиевый профиль LBE, l=2000 мм, Г=25 мм, В=25 мм	LIAP001003
Алюминиевый профиль LBE 30/60	LIAP001008
Алюминиевый профиль LBF - 2000 x 19 x 8 mm	LIAP001001
Алюминиевый профиль LBI, l=2000 мм, Г=29 мм, В=19 мм	LIAP001005
Алюминиевый профиль LBR - 2000 x 19 x 19 mm	LIAP001002
Алюминиевый профиль LBS, l=2000 мм, Ø-29,9 мм	LIAP001006
Алюминиевый профиль LBU, l=2000 мм, Г=29 мм, В=8 мм	LIAP001004
Алюминиевый профиль LBV, l=2000 мм, Г=22 мм, В=6,5 мм	LIAP001007
Алюминиевый профиль MFI	LIAP005003
Алюминиевый профиль MFR, 2 м	LIAP005001
Алюминиевый профиль SLA, l=2000 мм, Г=60 мм, В=36 мм	LIAP003002
Алюминиевый профиль SLH	LIAP003004
Алюминиевый профиль SLI, l=2000 мм, Г=60 мм, В=36 мм	LIAP003003
Алюминиевый профиль SLR, l=2000 мм, Г=60 мм, В=50 мм	LIAP003001
Алюминиевый профиль SLT	LIAP003005
Алюминиевый профиль SLW, гладкий	LIAP003100
Алюминиевый профиль SLW, рифленый	LIAP003200
Алюминиевый профиль для профилей SPL, 2 м	LIAP004001
Алюминиевый профиль TBE, 2 м	LIAP002006
Алюминиевый профиль TBF, l=2000 мм, Г=25 мм, В=12,5 мм	LIAP002001
Алюминиевый профиль TBI - 2000 x 25 x 27 mm	LIAP002003
Алюминиевый профиль TBR - 2000 x 25 x 25 mm	LIAP002002

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Алюминиевый профиль TBU, L=2000 мм, Г=25 мм, В=14,5 мм	LIAP002004
Алюминиевый профиль TBW, Д=2000 мм, Г=26,3 мм, В=80 мм	LIAP002005