

Технический паспорт изделия : LIFS012003

FS 60, NW, Ra=90+, 14 Вт/м, 1160 лм/м, 24 В пост. тока,

IP44, l=5 м Гибкая лента LED Flexstrip нейтральный белый свет, только для использования в помещении



Технические данные

Power per Meter (W/m)	13,80
Световой поток (lm/m)	1180
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4050K +/- 120
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP44
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Illuminant incl.	yes
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение DC (V)	24
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Длина (мм)	5000

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	10,50
Высота (мм)	3
опциональные принадлежности	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Необходимые принадлежности	LILPV10027;LINT244100;LINT924100;LINT245100
ДхШхВ мм	5000х11х3
Binning	3-SDCM
Осветительное устройство /лампа	Светодиод

Габаритные чертежи: FS 60, NW, Ra=90+, 14 Вт/м, 1160 лм/м, 24 В пост. тока,

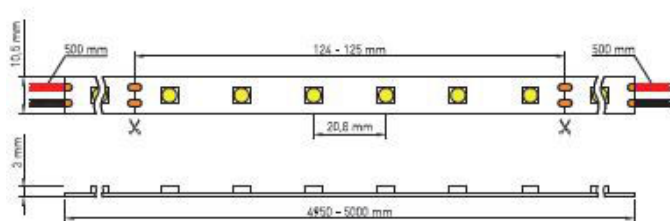


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FS 60, NW, Ra=90+, 14 Вт/м, 1160 лм/м, 24 В пост. тока, IP44, l=5 м Гибкая лента LED Flexstrip нейтральный белый свет, только для использования в помещении	LIFS012003
Необходимые принадлежности	
	LILPV10027
LCA 100 Вт 230 В/24 В пост. тока DALI/диммер, one4all	LINT244100
TALEXdriver Tridonic, Привод диммирования LED 24 В пост. тока	
Блоки питания LED FW 100 Вт/24 В, ММ, IP20	LINT924100
Блок питания LED SN 100 Вт/24 В, IP20, продолговатый	LINT245100
опциональные принадлежности	
Алюминиевый профиль CLF	LIAP006001
Алюминиевый профиль CLI	LIAP006003
Алюминиевый профиль CLR	LIAP006002
Алюминиевый профиль CLU	LIAP006004
Алюминиевый профиль CLW	LIAP006005
Алюминиевый профиль LBE, L=2000 мм, Г=25 мм, В=25 мм	LIAP001003
Алюминиевый профиль LBE 30/60	LIAP001008
Алюминиевый профиль LBF - 2000 x 19 x 8 mm	LIAP001001
Алюминиевый профиль LBI, L=2000 мм, Г=29 мм, В=19 мм	LIAP001005
Алюминиевый профиль LBR - 2000 x 19 x 19 mm	LIAP001002
Алюминиевый профиль LBS, L=2000 мм, Ø-29,9 мм	LIAP001006
Алюминиевый профиль LBU, L=2000 мм, Г=29 мм, В=8 мм	LIAP001004
Алюминиевый профиль LBV, L=2000 мм, Г=22 мм, В=65 мм	LIAP001007
Алюминиевый профиль MFI	LIAP005003
Алюминиевый профиль MFR, 2 м	LIAP005001
Алюминиевый профиль SLA, L=2000 мм, Г=60 мм, В=36 мм	LIAP003002
Алюминиевый профиль SLH	LIAP003004
Алюминиевый профиль SLI, L=2000 мм, Г=60 мм, В=36 мм	LIAP003003
Алюминиевый профиль SLR, L=2000 мм, Г=60 мм, В=50 мм	LIAP003001
Алюминиевый профиль SLT	LIAP003005
Алюминиевый профиль SLW, гладкий	LIAP003100
Алюминиевый профиль SLW, рифленый	LIAP003200
Алюминиевый профиль для профилей SPL, 2 м	LIAP004001
Алюминиевый профиль TBE, 2 м	LIAP002006
Алюминиевый профиль TBF, L=2000 мм, Г=25 мм, В=12,5 мм	LIAP002001
Алюминиевый профиль TBI - 2000 x 25 x 27 mm	LIAP002003
Алюминиевый профиль TBR - 2000 x 25 x 25 mm	LIAP002002

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Алюминиевый профиль TBU, L=2000 мм, Г=25 мм, В=14,5 мм	LIAP002004
Алюминиевый профиль TBW, Д=2000 мм, Г=26,3 мм, В=80 мм	LIAP002005