


Технический паспорт изделия : LIFS019001

FS 160, UWW, Ra=90+, 37,0 Вт/м, 3350 лм/м, 24 В пост.

тока, IP44, l=5 м Гибкая лента LED Flexstrip теплый белый свет, только для использования в помещении

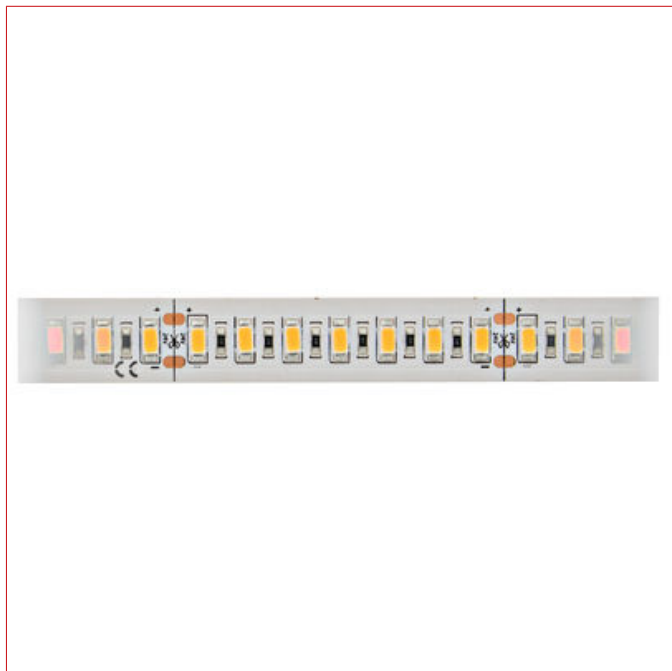

Технические данные

Световой поток (lm/m)	3350
Цвет освещения	ультратеплый белый
Цветовая температура (K)	2550K +/- 60
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
Рабочее напряжение DC (V)	24
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Длина (мм)	177
Ширина (мм)	177
Высота (мм)	20
ДхШхВ мм	177x177x20

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

FS 160, UWW, Ra=90+, 37,0 Вт/м, 3350 лм/м, 24 В пост.

LIFS019001

тока, IP44, l=5 м Гибкая лента LED Flexstrip теплый белый свет, только для использования в помещении