

Технический паспорт изделия : LIFS050C25

FS 50 COB UWW, 11W/m, 890lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC IP20, L=5m


Can be cut every 2.5cm - 10mm wide - 560 LED chips/m



Технические данные

Цветовая температура (K)	2500
Binning	3-SDCM
Цвет освещения	ультратеплый белый
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm/m)	890
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение DC (V)	24
Степень защиты	IP20
Класс защиты	III
Длина (мм)	5000
Ширина (мм)	10
Высота (мм)	2
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата

Габаритные чертежи: FS 50 COB UWW, 11W/m, 890lm/m, 2500K Ra90+,
24VDC IP20, L=5m

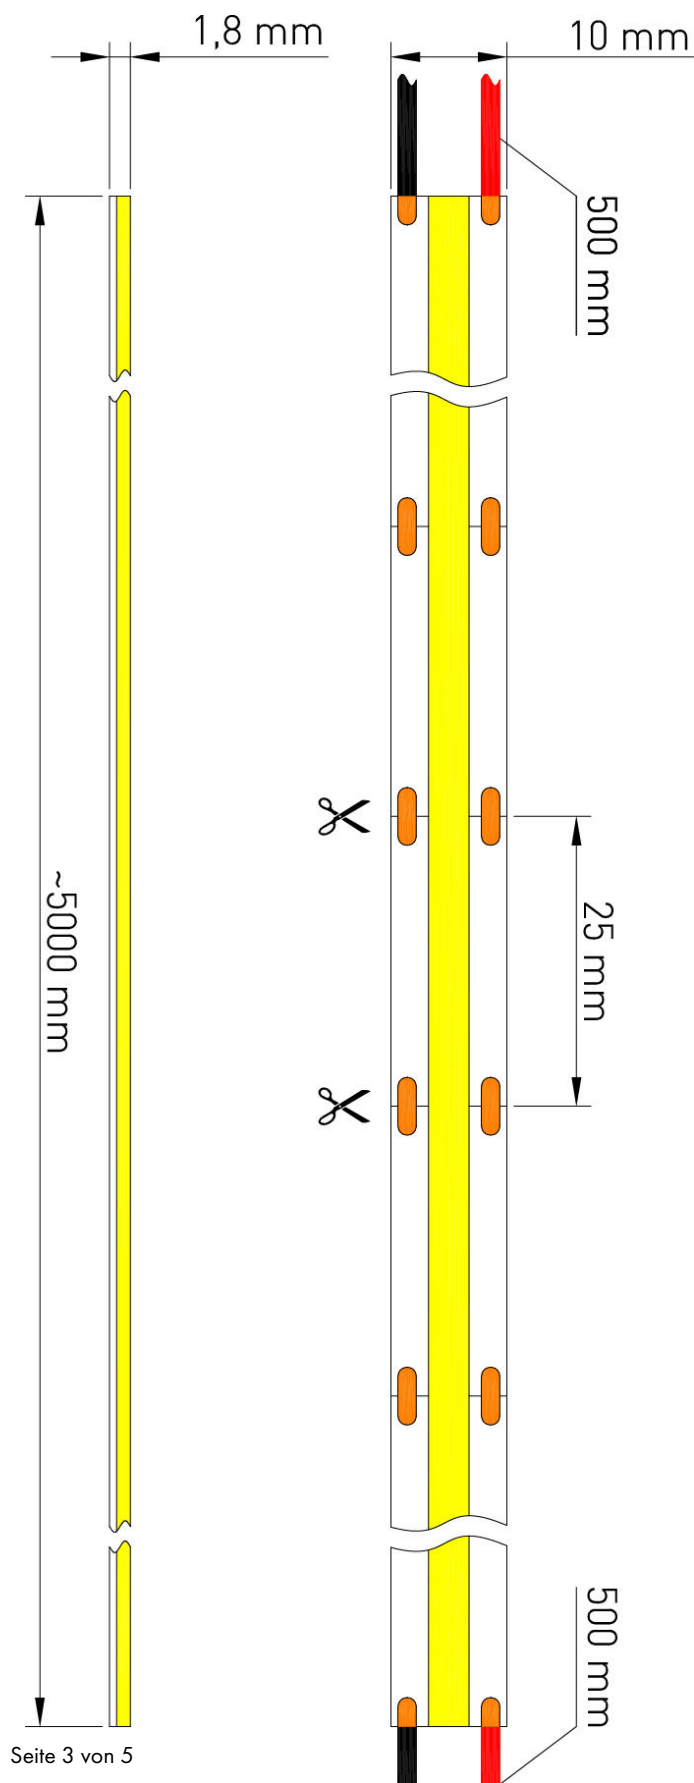

Seite 3 von 5

Создано онлайн 2025-11-21, Изменения и ошибки не исключены

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FS 50 COB UWW, 11W/m, 890lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC IP20, L=5m Can be cut every 2.5cm - 10mm wide - 560 LED chips/m	LIFS050C25
опциональные принадлежности	
COB Flexstrip connector + Feeder - w=10mm - 500mm bridge 500mm long cable bridge with 0.5mm ² wire cross-section, max. 24V/3.5A	LIZU060100
COB Flexstrip Connector - Mono 10mm wide max. 24V/5A	LIZU060101
COB Flexstrip Corner Connector - Mono - 10mm wide max. 24V/5A	LIZU060102